VIDEO:PACKS (AP)

VIDEO-AUSSENSTATION (AP), SERIE AVD / AVE	Artikel-Nr. mit Video-Türtelefon	Artikel-Nr. mit TASTA Video
1 Wohneinheit	PVE1510-0010	PVE16010-0010
2 Wohneinheiten	PVE1520-0010	PVE16020-0010
3 Wohneinheiten	PVE1530-0010	PVE16030-0010
4 Wohneinheiten	PVE1540-0010	PVE16040-0010
5 Wohneinheiten	PVE1550-0010	PVE16050-0010
6 Wohneinheiten	PVE1560-0010	PVE16060-0010
7 Wohneinheiten	PVE1570-0010	PVE16070-0010
8 Wohneinheiten	PVE1580-0010	PVE16080-0010
10 Wohneinheiten	PVE15100-0010	PVE16100-0010
12 Wohneinheiten	PVE15120-0010	PVE16120-0010
14 Wohneinheiten	PVE15140-0010	PVE16140-0010
16 Wohneinheiten	PVE15160-0010	PVE16160-0010

ERWEITERUNGEN	Artikel-Nr.
Funksignalgerät mit Funksendeplatine	FFL2000-0
Funksignalgerät	FFL2100-0
Funksignalgerät für Serie TASTA	FFL2200-0
Einschub-Funksendeplatine für Serie TASTA	FFL0004-0000
Steckdosenfunkgong RCP04E für Serie TASTA	FFL0001-0000
Steckdosenfunkgong RCP09 Quittierfunktion für Serie TASTA	FFL0003-0000

VERMASSUNG (IN MM)

Video-Außenstation
Serie AVE



Video-Türtelefon



Video-Innenstation
TASTA Video



* Montage auf UP-Dose

Netzgerät
VBVS05-SG

6 TE

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

Stand bei Drucklegung 02-2019 | Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Wir öffnen Welten

VIDEO:PACKS

VORKONFIGURIERTE TÜRSPRECHANLAGEN

AUFPUTZ

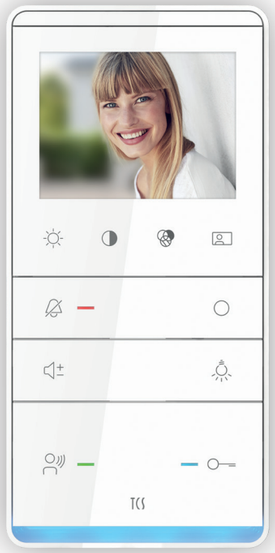

VIDEO:PACKS mit Video-Außenstation Serie AVD/AVE (AP) und Video-Innenstation TASTA Video

TCS: BUS

VARIANTEN

VIDEO:PACKS mit Video-Außenstation Serie AVD/AVE (AP) und Video-Türtelefon

- Vorkonfigurierte Video-Türsprechanlagen
- Für 1 bis 16 Wohneinheiten
- Video-Innenstation mit 8,9 cm (3.5") Digitaldisplay
- Außenstation für Aufputz
- Zum Gegensprechen oder Freisprechen
- Bis zu zwei Videoverteiler können zusätzlich versorgt werden
- Inklusive Versorgungs- und Steuergerät

VIDEO-TÜRTELEFON IVH3222-0140

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- Displayart: color
- Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- Displaytyp: digitales TFT-Display
- Displayauflösung : 320 x 240 Pixel
- Mitsehsperre: ja
- Bildaufschaltung: an Funktionstaste
- Helligkeit / Kontrast: einstellbar

AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- Sprachübertragung: Gegensprechen (mit Hörer)
- Anzahl wählbarer Ruftöne: 7
- Mithörsperre: ja
- automatische Gesprächsabschaltung: ja
- Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Schalter
- Ruftonlautstärke: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- Lichtschaltfunktion: aktivierbar
- Steuerfunktion: aktivierbar
- Parallelruf: aktivierbar
- Montageform: Aufputzmontage (auf Unterputzdose)
- Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- Farbe Gehäuse: weiss
- Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter
- Schraubklemme
- Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- Stromaufnahme, in Ruhe: 4 mA
- Stromaufnahme, maximal: 90 mA
- Aufputzgehäuse H x B x T mm: 250 x 100 x 50/28 (mit/ohne Hörer)
- empfohlene Montagehöhe: 1,6 m
- zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Tischzubehör: ZIT3222-0030

TASTA VIDEO IVW5111-0145

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- Displayart: color
- Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- Displaytyp: Digitaldisplay
- Displayauflösung : 320 x 240 Pixel
- Mitsehsperre: ja
- Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Sensortaste
- Farbsättigung / Helligkeit / Kontrast: einstellbar

PRODUKTMERKMALE

- Video-Innenstation zum Freisprechen
- Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- Gehäuse: Kunststoff (ASA), weiß
- Montageplatte: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- Mithörsperre: ja
- automatische Gesprächsabschaltung: ja
- Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- Ruftonlautstärke, Gesprächslautstärke: einstellbar
- Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- Steuerfunktion: an Funktionstaste
- Parallelruf und Internruf: aktivierbar
- Türöffnerautomatik, Rufumleitung: aktivierbar
- Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- LED (rot): Ruftonabschaltung
- LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)
- Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- Technologie: TCS:BUS
- Stromaufnahme, in Ruhe: 3,18 mA
- Stromaufnahme, maximal: 147 mA
- Aufputzgehäuse H x B x T mm: 194 x 94 x 21/17
- zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- Schutzart: IP30

VIDEO:PACKS (AP)

VIDEO-AUSSENSTATION SERIE AVE

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- Color-Kamera mit CMOS-Sensor
- Tag/Nachtumschaltung: automatisch
- Infrarotbeleuchtung für Nahfeldausleuchtung
- diagonaler Erfassungswinkel: 130 Grad
- Auflösung: 380 TVL
- Brennweite: f = 2,0 mm (F2,5)
- Lichtempfindlichkeit: 0 lux (IR an), 1 lux (IR aus)

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- Video-Außenstation
- Montageform: Aufputzmontage
- integrierter Lautsprecher
- Material Gehäuse: Aluminium
- Farbe Gehäuse: eloxiert natur
- Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
- bruchsicheres Namenschildglas
- energiersparende LED-Namensschildbeleuchtung
- Öffnungsprinzip: verdeckte Verschraubung
- Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- Namensfeld: weiß hinterleuchtet
- Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware
- Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt

TECHNISCHE DATEN

- Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- Stromaufnahme, in Ruhe: 60 mA
- Stromaufnahme, maximal: 80 mA
- Kamerafeld H x B mm: 38 x 82
- Namensschild H x B mm: 34 x 74
- empfohlene Montagehöhe: 1,6 m
- zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
- UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

LIEFERUMFANG

- zur Beschriftung: Namensschilder

VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT VBVS05-SG

GERÄTEFUNKTIONEN

- Versorgungs- und Steuergerät: für Audio- und Videoanlagen
- Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmiertaste
- Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung
- Lichtschaltfunktion mit potentialfreien Relaiskontakt
- Türöffnerzeit: manuell einstellbar
- Lichtschaltzeit: manuell einstellbar
- Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 6 TE für Hutschiene

TECHNISCHE DATEN

- Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz

http://www.tcsag.de/produkte

VIDEO:PACKS (UP)

VIDEO-AUSSENSTATION (UP), SERIE AVU EINSPALTIG	Artikel-Nr. mit Video-Türtelefon	Artikel-Nr. mit TASTA Video
1 Wohneinheit	PVU1610-0010	PVU17010-0010
2 Wohneinheiten	PVU1620-0010	PVU17020-0010
3 Wohneinheiten	PVU1630-0010	PVU17030-0010
4 Wohneinheiten	PVU1640-0010	PVU17040-0010
5 Wohneinheiten	PVU1650-0010	PVU17050-0010
6 Wohneinheiten	PVU1660-0010	PVU17060-0010
7 Wohneinheiten	PVU1670-0010	PVU17070-0010
8 Wohneinheiten	PVU1680-0010	PVU17080-0010

VIDEO-AUSSENSTATION (UP), SERIE AVU ZWEISPALTIG	Artikel-Nr. mit Video-Türtelefon	Artikel-Nr. mit TASTA Video
10 Wohneinheiten	PVU16100-0010	PVU17100-0010
12 Wohneinheiten	PVU16120-0010	PVU17120-0010
14 Wohneinheiten	PVU16140-0010	PVU17140-0010
16 Wohneinheiten	PVU16160-0010	PVU17160-0010

ERWEITERUNGEN

siehe Datenblatt video:packs AP

VERMASSUNG (IN MM)

Video-Außenstation,
Serie AVU, ein- und zweispaltig

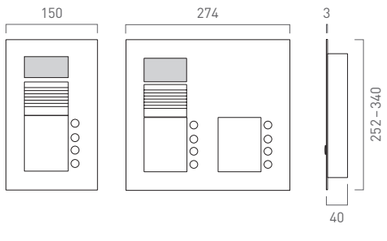

Video-Türtelefon
IVH3222-0140



Video-Innenstation
TASTA Video



* Montage auf UP-Dose

Netzgerät
VBVS05-SG

VIDEO:PACKS mit Video-Außenstation Serie AVC (AP) und Video-Türtelefon

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

Stand bei Drucklegung 02-2019| Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Wir öffnen Welten

VIDEO:PACKS

VORKONFIGURIERTE TÜRSPRECHANLAGEN

UNTERPUTZ

VIDEO:PACKS mit Video-Außenstation Serie AVU (UP) und Video-Innenstation TASTA Video

video:packs UP, einspaltig

TCS: BUS

VARIANTEN

VIDEO:PACKS UP einspaltig mit Video-Türtelefon

VIDEO:PACKS UP zweispaltig mit Video-Türtelefon

VIDEO:PACKS UP zweispaltig mit TASTA Video

- Vorkonfigurierte Video-Türsprechanlagen
- Für 1 bis 16 Wohneinheiten
- Video-Innenstation mit 8,9 cm (3.5") Digitaldisplay
- Außenstation für Unterputz
- Zum Gegensprechen oder Freisprechen
- Bis zu zwei Videoverteiler können zusätzlich versorgt werden
- Inklusive Versorgungs- und Steuergerät

VIDEO-TÜRTELEFON IVH3222-0140

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- Displayart: color
- Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- Displaytyp: digitales TFT-Display
- Displayauflösung : 320 x 240 Pixel
- Mitsehsperre: ja
- Bildaufschaltung: an Funktionstaste
- Helligkeit / Kontrast: einstellbar

AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- Sprachübertragung: Gegensprechen (mit Hörer)
- Anzahl wählbarer Ruftöne: 7
- Mithörsperre: ja
- automatische Gesprächsabschaltung: ja
- Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Schalter
- Ruftonlautstärke: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- Lichtschaltfunktion: aktivierbar
- Steuerfunktion: aktivierbar
- Parallelruf: aktivierbar
- Montageform: Aufputzmontage (auf Unterputzdose)
- Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- Farbe Gehäuse: weiss
- Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter
- Schraubklemme
- Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- Stromaufnahme, in Ruhe: 4 mA
- Stromaufnahme, maximal: 90 mA
- Aufputzgehäuse H x B x T mm: 250 x 100 x 50/28 (mit/ohne Hörer)
- empfohlene Montagehöhe: 1,6 m
- zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Tischzubehör: ZIT3222-0030

TASTA VIDEO IVW5111-0145

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- Displayart: color
- Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- Displaytyp: Digitaldisplay
- Displayauflösung : 320 x 240 Pixel
- Mitsehsperre: ja
- Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Sensortaste
- Farbsättigung / Helligkeit / Kontrast: einstellbar

PRODUKTMERKMALE

- Video-Innenstation zum Freisprechen
- Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- Gehäuse: Kunststoff (ASA), weiß
- Montageplatte: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- Mithörsperre: ja
- automatische Gesprächsabschaltung: ja
- Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- Ruftonlautstärke, Gesprächslautstärke: einstellbar
- Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- Steuerfunktion: an Funktionstaste
- Parallelruf und Internruf: aktivierbar
- Türöffnerautomatik, Rufumleitung: aktivierbar
- Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- LED (rot): Ruftonabschaltung
- LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)
- Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- Technologie: TCS:BUS
- Stromaufnahme, in Ruhe: 3,18 mA
- Stromaufnahme, maximal: 147 mA
- Aufputzgehäuse H x B x T mm: 194 x 94 x 21/17
- zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- Schutzart: IP30

VIDEO:PACKS (UP)

VIDEO-AUSSENSTATION SERIE AVU

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- Color-Kamera mit 0,8 cm (1/3 Zoll) SONY CCD
- Tag/Nachtumschaltung: automatisch
- diagonaler Erfassungswinkel: 90 Grad
- Auflösung: 600 TVL
- Brennweite: f = 3,6 mm
- Lichtempfindlichkeit: 0,1 bei F2.0

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- Video-Außenstation
- Montageform: Unterputzmontage
- Gehäuseform: Frontplatte mit Unterputzkasten
- Material Gehäuse: Aluminium
- Farbe Gehäuse: eloxiert natur
- Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
- bruchsicheres Namenschildglas
- energiersparende LED-Namensschildbeleuchtung
- Öffnungsprinzip: win:clip
- Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- Lichtschaltfunktion: an jeder Klingeltaste
- Namens-/Informationsfeld: weiß hinterleuchtet
- Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- Konfigurationsmöglichkeiten: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware
- Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt

TECHNISCHE DATEN

- Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- Stromaufnahme, in Ruhe: 140 mA
- Stromaufnahme, maximal: 156 mA
- Kamerafeld H x B mm: 40 x 72
- Namensschild H x B mm: 19 x 62
- zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
- UV-Beständigkeit: uneingeschränkt
- empfohlene Montagehöhe: 1,6 m

LIEFERUMFANG

- zum Namensschildwechsel: win:clip-Schlüssel
- zur Beschriftung: Namensschilder

VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT VBVS05-SG

GERÄTEFUNKTIONEN

- Versorgungs- und Steuergerät: für Audio- und Videoanlagen
- Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmiertaste
- Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung
- Lichtschaltfunktion mit potentialfreien Relaiskontakt
- Türöffnerzeit: manuell einstellbar
- Lichtschaltzeit: manuell einstellbar
- Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 6 TE für Hutschiene

TECHNISCHE DATEN

- Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz

http://www.tcsag.de/produkte