



VIDEO-AUSSENSTATION (AP), SERIE AVC

| | Artikel-Nr. mit Video- Türtelefon | Artikel-Nr. TASTA Video |
|------------------|---|----------------------------|
| Einfamilienhaus | PVC1410-0010 | PVC1311-0010 |
| Zweifamilienhaus | PVC1420-0010 | PVC1321-0010 |
| 3 Wohneinheiten | PVC1430-0010 | PVC1331-0010 |



ZUBEHÖR


| | HxBxT in mm | Artikel-Nr. |
|----------------------------------|---------------------|--------------|
| Wetterschutzdach, eloxiert natur | 61x109x50 | PAKDA-EN |
| Montageplatte, eloxiert natur | 338x170x3 | ZAM1103-0010 |
| Videoverteiler FVY1200-0400 | 4 TE für Hutschiene | FVY1200-0400 |
| Videoverteiler FVY1400-0400 | 6 TE für Hutschiene | FVY1400-0400 |
| Videoverteiler FVY1200-0600 | 52x52x23 | FVY1200-0600 |



ERWEITERUNGEN

| | Artikel-Nr. |
|---|--------------|
| Funksignalgerät mit Funksendeplatine TRE1, innerhalb der Innenstation | FFL2000-0 |
| Funksignalgerät mit TRE2, außerhalb der Innenstation | FFL2100-0 |
| Funksignalgerät für Serie TASTA | FFL2200-0 |
| Einschub-Funksendeplatine für Serie TASTA | FFL0004-0000 |
| Steckdosenfunkgong RCP04E für Serie TASTA | FFL0001-0000 |
| Steckdosenfunkgong RCP09 Quittierfunktion für Serie TASTA | FFL0003-0000 |

VERMASSUNG (IN MM)

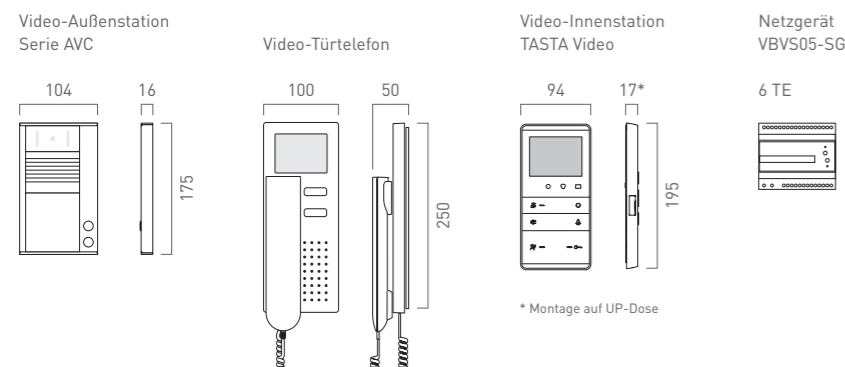

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)


Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

VIDEO:PACKS | 1-3 WE

VORKONFIGURIERTE TÜRSPRECHANLAGEN

AUFPUTZ

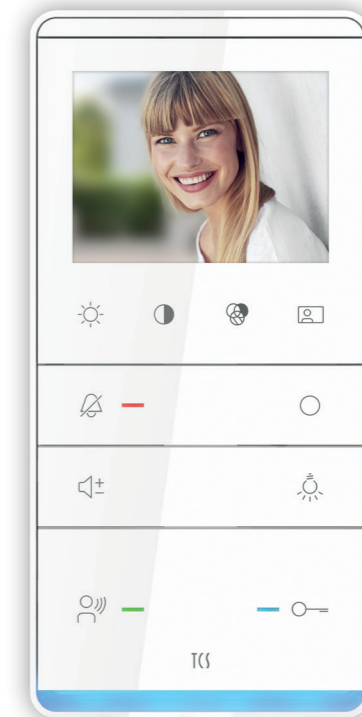

VIDEO:PACKS mit Video-Außenstation Serie AVC (AP) und Video-Innenstation TASTA Video

TCS:
BUS

VARIANTEN



VIDEO:PACKS mit Video-Außenstation Serie AVC (AP) und Video-Türtelefon

Für 1 bis 3 Wohneinheiten

Vorkonfigurierte Video-Türsprechanlagen

Zum Gegensprechen oder Freisprechen

Video-Innenstationen mit 8,9 cm (3,5")
Digitaldisplay

Video-Außenstation für Aufputz

Bis zu zwei Videoverteiler können zusätzlich
versorgt werden

Inklusive Versorgungs- und Steuergerät



VIDEO-TÜRTELEFON IVH3222-0140

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displaytyp: digitales TFT-Display
- > Displayauflösung : 320 x 240 Pixel
- > Mitsehsperr: ja
- > Bildaufschaltung: an Funktionstaste
- > Helligkeit / Kontrast: einstellbar

AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Gegensprechen (mit Hörer)
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 7
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Schalter
- > Rufonlautstärke: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN


- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: aktivierbar
- > Steuerfunktion: aktivierbar
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Montageform: Aufputzmontage (auf Unterputzdose)
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- > Farbe Gehäuse: weiss
- > Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 4 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 90 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 250x100x50/28 (mit/ohne Hörer)
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m
- > zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

OPTIONALES ZUBEHÖR

- > Tischzubehör: ZIT3222-0030



TASTA VIDEO IVW5111-0145

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displaytyp: Digitaldisplay
- > Displayauflösung : 320 x 240 Pixel
- > Mitsehsperr: ja
- > Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Sensortaste
- > Farbsättigung / Helligkeit / Kontrast: einstellbar

PRODUKTMERKMALE

- > Video-Innenstation zum Freisprechen
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Gehäuse: Kunststoff (ASA), weiß
- > Montageplatte: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Rufonlautstärke, Gesprächslautstärke: einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf und Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik, Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzweitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 3,18 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 147 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 194x94x21/17
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30



VIDEO-AUSSENSTATION SERIE AVC

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Color-Kamera mit CCD-Sensor
- > Tag/Nachtschaltung: automatisch
- > Infrarotbeleuchtung für Nahfeldausleuchtung
- > diagonaler Erfassungswinkel: 90 Grad
- > Auflösung: 380 TVL
- > Brennweite: f = 3,6 mm
- > Lichtempfindlichkeit: 0,2 lux

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Video-Außenstation
- > Montageform: Aufputzmontage
- > integrierter Lautsprecher
- > Material Gehäuse: Aluminium
- > Farbe Gehäuse: eloxiert natur
- > Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
- > bruchsisicheres Namensschildglas
- > sensorgesteuerte Namensschildbeleuchtung
- > Öffnungsprinzip: win:clip
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- > Lautstärke Mikrofoneempfindlichkeit: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- > Namensfeld: weiß hinterleuchtet
- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät
- > Speicher Anlagenkonfiguration: fest integriert

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 140 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 156 mA
- > Kamerafeld HxB mm: 36x72
- > Info-/Namensschild HxB mm: 76x68
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

LIEFERUMFANG

- > zum Wechseln der Namensschilder: win:clip-Schlüssel
- > zur Beschriftung: Namensschilder



VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT VBVS05-SG

GERÄTEFUNKTIONEN

- > Versorgungs- und Steuergerät: für Audio- und Videoanlagen
- > Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmieraste
- > Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung
- > Lichtschaltfunktion mit potentialfreien Relaiskontakt
- > Türöffnerzeit: manuell einstellbar
- > Lichtschaltzeit: manuell einstellbar
- > Gehäuseform: Reiheneinbaugeschäft 6 TE für Hutschiene

TECHNISCHE DATEN

- > Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz

<http://www.tcsag.de/produkte>