

TASTA AUDIO PLUS


INNENSTATION AUDIO

AUFPUTZ

TCS:
BUS

Gezieltes Öffnen von Haustür und Etagentür

Mit Ambientebeleuchtung

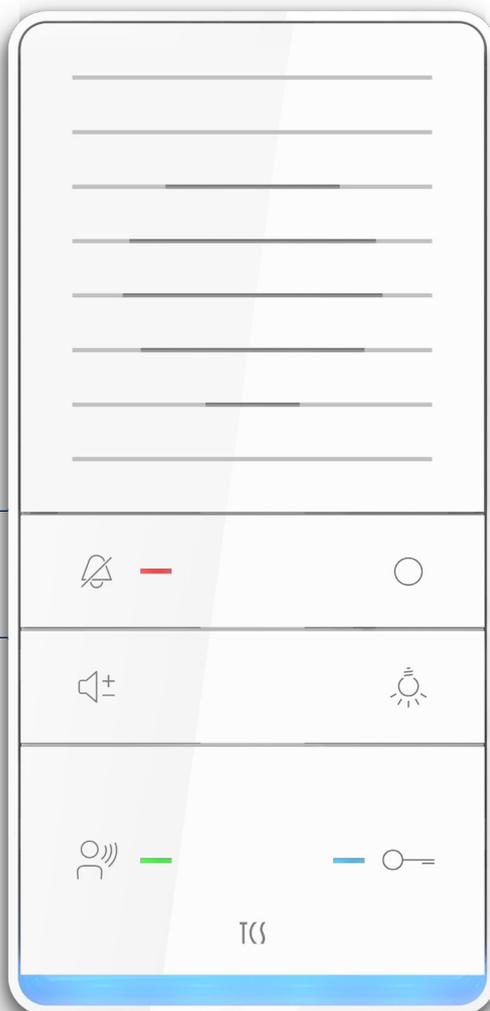Signalisierung des Ruftons über LED und
Ambientebeleuchtung (de-/aktivierbar)Signalisierung der Ruftonabstellung über
LED-AnzeigeFunksignalgerät für eine zusätzliche Signalisierung
des Türrufs bestellbarEINBAUPLATZ
FÜR
SMARTSLOT

VIDEO-INNENSTATION

Artikel-Nr.

TASTA Audio Plus mit Montageschale

[ISW5031-0145](#)

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.

Tischzubehör*

[ZIT5000-0030](#)TASTA Montageschale, 5-polig
(im Lieferumfang enthalten)[ZIA5005-0145](#)

TASTA Aufputzmontageadapter, Edelstahl

[ZIA5011-0130](#)

ERWEITERUNGEN DURCH SMARTSLOT

Artikel-Nr.

Funksignalgerät

inkl. Smart Stick Funksendeplatine

[FFL3200-0](#)

* inkl. Anschlußkabel 2,5 m Länge und RJ45-Anschlußstecker

TASTA AUDIO PLUS

PRODUKTMERKMALE

- > Audio-Innenstation zum Freisprechen
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA)
- > Farbe Gehäuse: weiß, glänzend
- > Montageschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (bis zu 2 Haustüren, Wohnungstür und Internruf)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar/deaktivierbar mit configo™
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja, deaktivierbar (unbegrenzte Sprechzeit möglich)
- > Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Rufton- und Gesprächslautstärke: vom Benutzer stufenweise einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN


- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Ruftonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: Einschub-Funksendeplatine, Funksignalgerät für Serie TASTA
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware configo™

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 2-Draht I(a in Ruhe) = 2,00 mA, 3-Draht: I(a in Ruhe) = 0,15 mA, I(P in Ruhe) = 1,80 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 2-Draht: I(a max) = 74 mA, 3-Draht: I(Pmax) = 74,5 mA
- > Aufputzgehäuse H x B x T mm: 195 x 94 x 23
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30

 <http://www.tcsag.de/produkte>

VERMASSUNG (IN MM)



ZUBEHÖR



Tischzubehör



TASTA Montageschale, zur Montage auf Wand und UP-Dose (im Lieferumfang enthalten)



TASTA Aufputzmontageadapter

ERWEITERUNGEN



Funk-signalgerät



SmartStick-Funksendeplatine

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

KfW-Förderung beantragen und Zuschuss sichern!

 <http://www.tcsag.de/kfw>