


## TASTA AUDIO

INNENSTATION AUDIO

AUFPUTZ

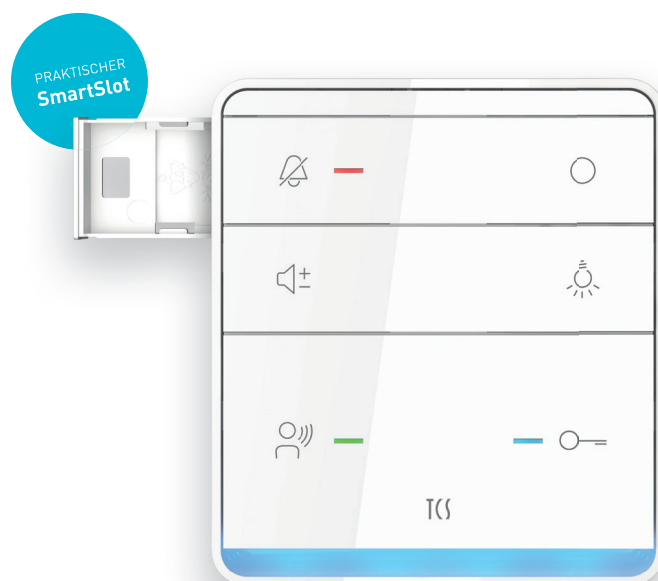

reddot award 2017  
winner

TCS:  
BUS

Gezieltes Öffnen von Haustür und Etagentür

Mit Ambientebeleuchtung

Signalisierung des Ruftons über LED-Anzeige oder  
Ambientebeleuchtung

Signalisierung der Ruftonabstellung über LED-Anzeige

SmartSlot als Erweiterung bestellbar

SmartSlot und Funksignalgerät für eine zusätzliche  
Signalisierung des Türrufs bestellbar



INNENSTATION

Artikel-Nr.

TASTA Audio

[ISW5010-0145](#)

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.

Tischzubehör

[ZIT5000-0030](#)

Tischzubehör TASTA Audio

[ZIT5001-0086](#)

Montageschale TASTA Audio

[ZIA5001-0145](#)

Montageplatte TASTA Audio  
zur Montage auf UP-Dose

[ZIA5003-0145](#)

ERWEITERUNGEN

Artikel-Nr.

SmartSlot

[FFL0004-0000](#)

SmartSlot und Funksignalgerät

[FFL2200-0](#)

# TASTA AUDIO

## PRODUKTMERKMALE

- > Audio-Innenstation zum Freisprechen
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA)
- > Farbe Gehäuse: weiß
- > Montageschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Ruftonlautstärke: einstellbar
- > Gesprächslautstärke: einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

## ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)

- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

## TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 1,68 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 103 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 105x94x21/17
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30

 <http://www.tcsag.de/produkte>

## ZUBEHÖR




Tischzubehör



Tischzubehör TASTA Audio




Montageschale TASTA Audio



Montageplatte TASTA Audio

## VERMASSUNG (IN MM)

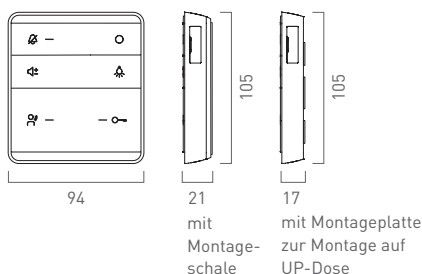

## ERWEITERUNGEN



SmartSlot und Funksignalgerät



SmartSlot

## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189  
E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)

**KfW-Förderung beantragen und Zuschuss sichern!**

 <http://www.tcsag.de/kfw>