


TASTA AUDIO

INNENSTATION AUDIO

AUFPUTZ

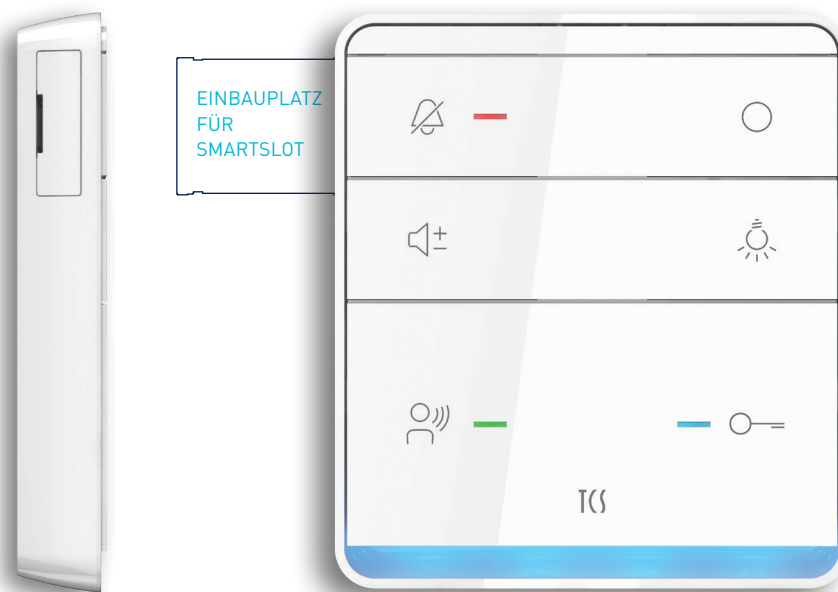

- Gezieltes Öffnen von Haustür und Etagentür
- Mit Ambientebeleuchtung
- Signalisierung des Ruftons über LED-Anzeige oder Ambientebeleuchtung
- Signalisierung der Ruftonabstellung über LED-Anzeige
- SmartSlot als Erweiterung bestellbar
- Funksignalgerät für eine zusätzliche Signalisierung des Türrufs bestellbar

INNENSTATION	Artikel-Nr.
TASTA Audio mit Montageschale	ISW5010-0145
ZUBEHÖR	Artikel-Nr.
Tischzubehör*	ZIT5000-0030
TASTA Montageschale Audio (im Lieferumfang enthalten)	ZIA5001-0145
ERWEITERUNGEN DURCH SMARTSLOT	Artikel-Nr.
Funksignalgerät inkl. Smart Stick Funksendeplatine	FFL3200-0

* inkl. Anschlußkabel 2,5 m Länge und RJ45-Anschlußstecker

TASTA AUDIO

PRODUKTMERKMALE

- > Audio-Innenstation zum Freisprechen
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA)
- > Farbe Gehäuse: weiß
- > Montageschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Rufonlautstärke: einstellbar
- > Gesprächslautstärke: einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN


- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 1,68 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 103 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 105x94x21/17
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30

 <http://www.tcsag.de/produkte>

VERMESSUNG (IN MM)



ZUBEHÖR



Tischzubehör



TASTA Montageschale zur Montage auf Wand und UP-Dose (im Lieferumfang enthalten)

ERWEITERUNGEN



Funksignalgerät



SmartStick-Funksendeplatine

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

KfW-Förderung beantragen und Zuschuss sichern!

 <http://www.tcsag.de/kfw>