

5.5 Zentrale Bildspeicherung | Videobilder aufzeichnen


Bildspeicherung in Video-Türsprechanlagen mit dem Zentralen Bildspeicher FVM1000-0400

Artikelnummer

FVM1000-0400

Zentraler Bildspeicher

Zur Funktionserweiterung von Videoanlagen



Der Zentrale Bildspeicher ist ein separater Speicher zur Bildaufzeichnung für Einzelbilder und Bildserien von 1 bis zu 4 Bildern.

- Bildauflösung (Farbe) 720 x 576 Pixel
- Bildspeicherung auf SD-Karte
- Bildspeicher bis zu 2.048 Bilder (64 pro Wohneinheit)
- Bildverschlüsselung (aktivierbar)
- Akustische und optische Fehleranzeige
- Manueller Schnappschuss
- drei Betriebsmodi einstellbar

Betriebsmodus: Einfamilienhaus

- Konfiguration der Seriennummern nicht notwendig
- Bedienung via Bild- und Funktionstaste
- Bildspeicher bis zu 512 Bilder
- Konfiguration mit configo™ oder Infrarot-Fernbedienung
- Schnappschuss nach Türruf an Video-Innenstation
- Ohne Diskretionsbeschränkung

Betriebsmodus: Basis

- Maximale Anzahl Wohneinheiten: 32
- Konfiguration der Seriennummern mit configo™ oder Infrarot-Fernbedienung notwendig
- Bedienung via Bild- und Funktionstaste
- Schnappschuss nach Türruf an Video-Innenstation
- Diskretionsbeschränkung: Bildaufzeichnung von nur an diese Wohneinheit gerichteten Türrufe


Betriebsmodus: Komfort

- Maximale Anzahl Wohneinheiten: 32
- LED-Anzeige an Video-Innenstation
- Bedienung via OSD-Menü (Video-Innenstation)
- Konfiguration mit configo™ oder Infrarot-Fernbedienung
- Einstellung Datum / Uhrzeit an Video-Innenstation
- Automatische Aufzeichnung (aktivierbar / deaktivierbar)
- Diskretionsbeschränkung: Bildaufzeichnung und -Wiedergabe von nur an diese Wohneinheit gerichteten Türrufe


Technische Daten:

- Eingangsstrom: I(a) = 0,2 mA, I(P) = 70 mA (in Ruhe)
- Maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 130mA
- Eingangsspannung: U(P) 26 V DC
- Eingangs- / Ausgangsimpedanz: 100 Ohm
- 2-Draht-Video signal: Ausgangspegel (manuell einstellbar)
- Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
- Abmaße: H 104 mm x B 90 mm x T 70 mm
- REG mit 6 TE nach DIN EN 60715 TH 35 für Hutschiene nach DIN EN 50022


Prinzipbild

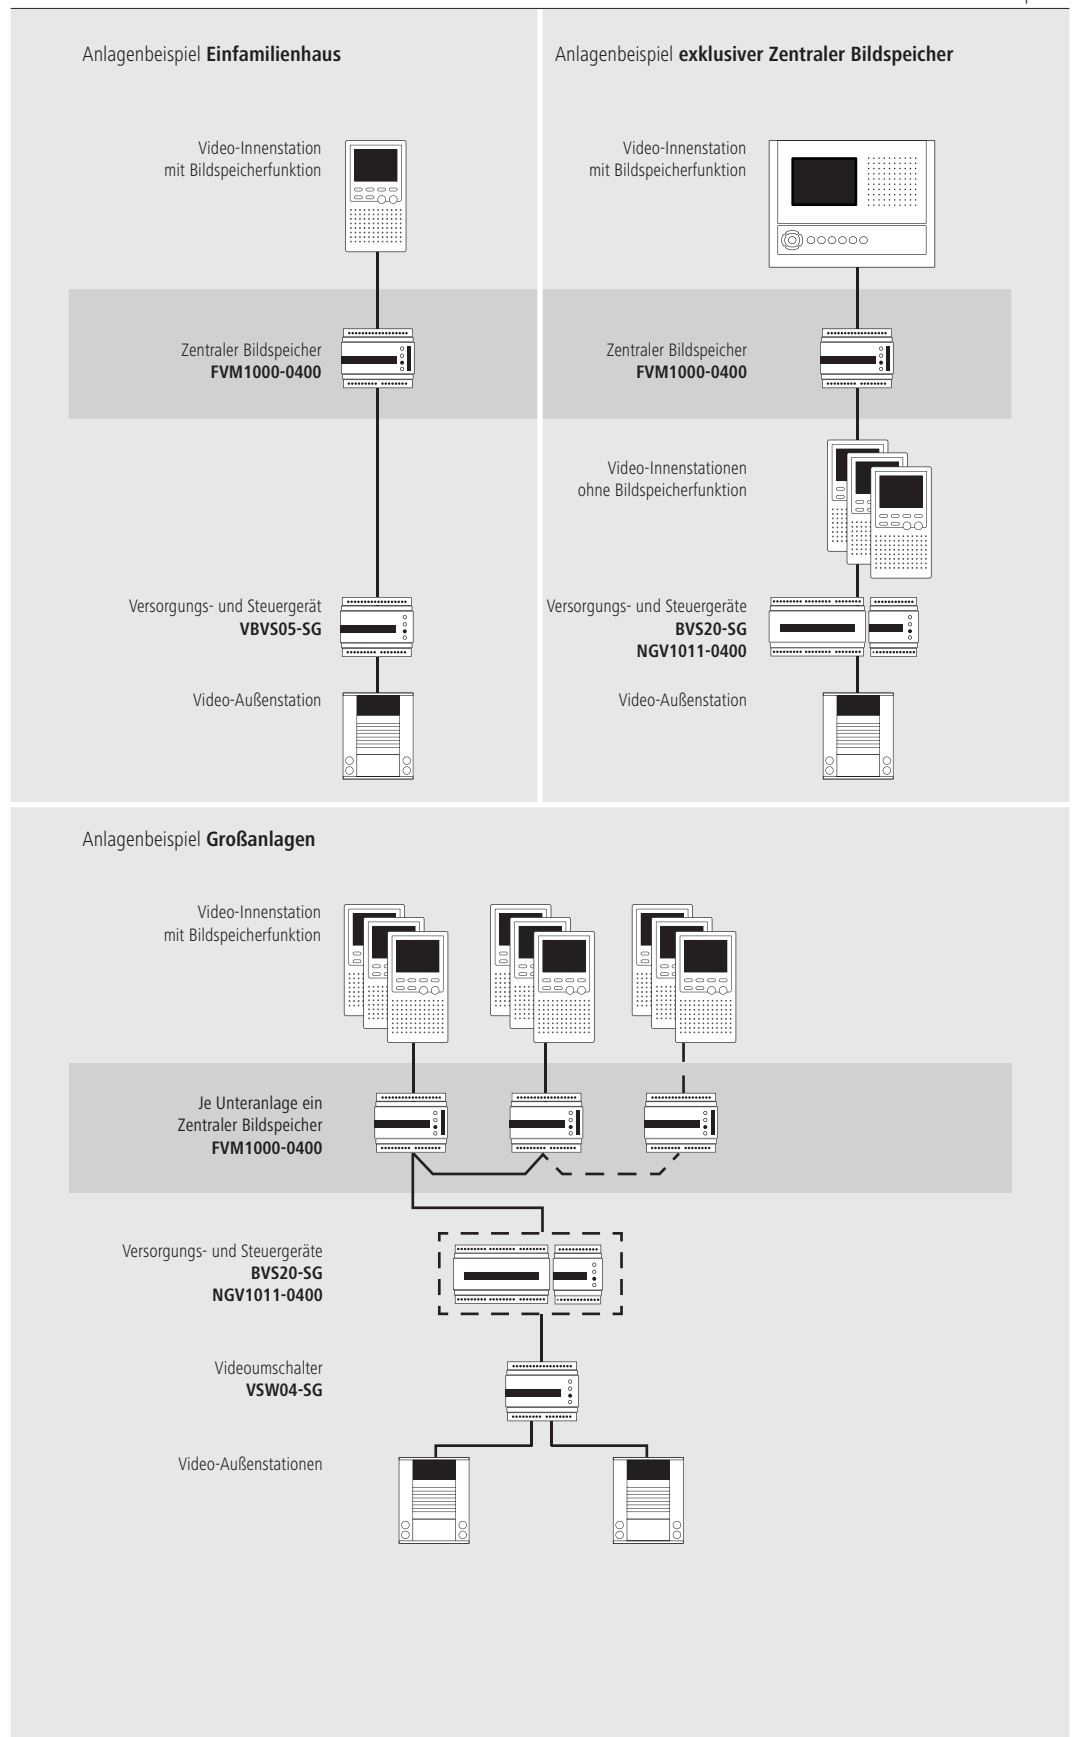

▪ Alle Video-Außenstationen möglich.

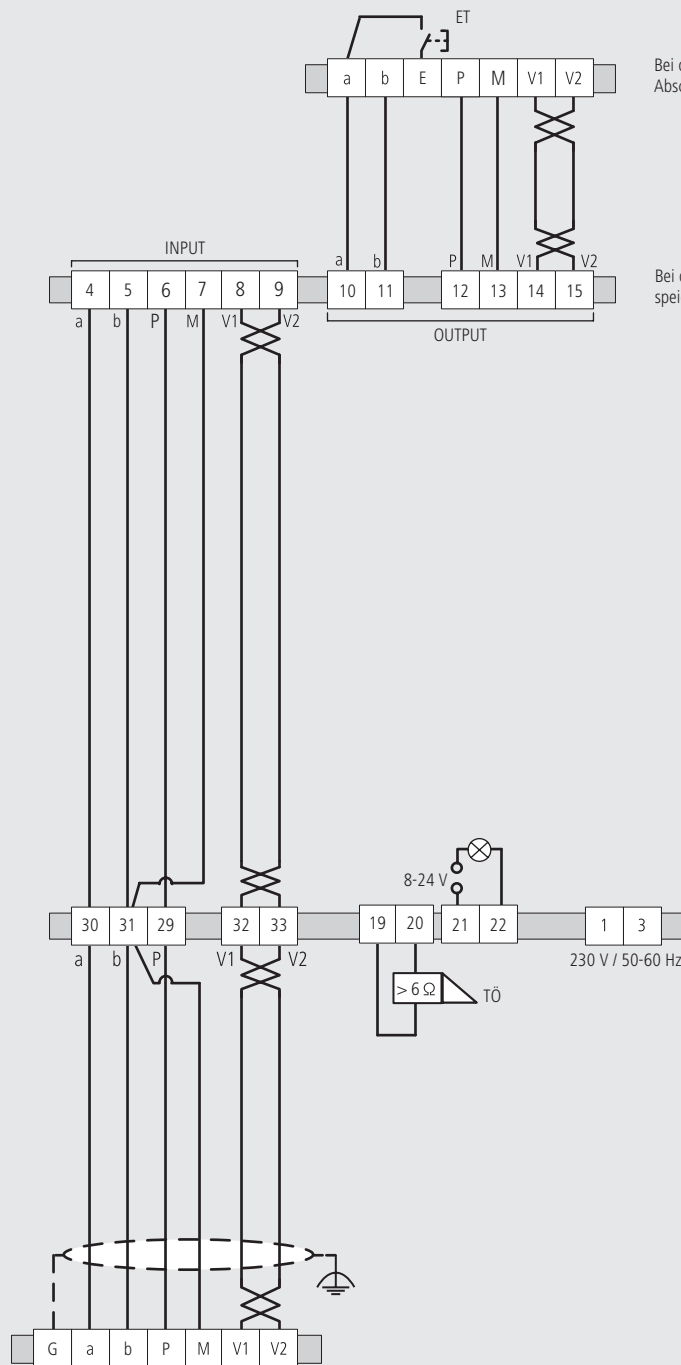Anlagenbeispiel **Einfamilienhaus**

Bei der letzten Video-Innenstation
Abschlusswiderstand setzen!



Video-Innenstation,
z. B. **ecoos™**

Bei dem letzten Zentralen Bild-
speicher Abschlusswiderstand setzen!



Zentraler Bildspeicher
FVM1000-0400



Versorgungs-
und Steuergerät
VBVS05-SG



Video-Außenstation,
z. B. **Serie AVE**



- Bei der letzten Video-Innenstation Abschlusswiderstand setzen.
- Bei dem letzten Zentralen Bildspeicher Abschlusswiderstand J1 auf ON setzen.


Beratung

04194 9881-188 | hotline@tcsag.de

www.tcsag.de

Download Produktinformationen

Anlagenbeispiel **exklusiver Zentraler Bildspeicher**

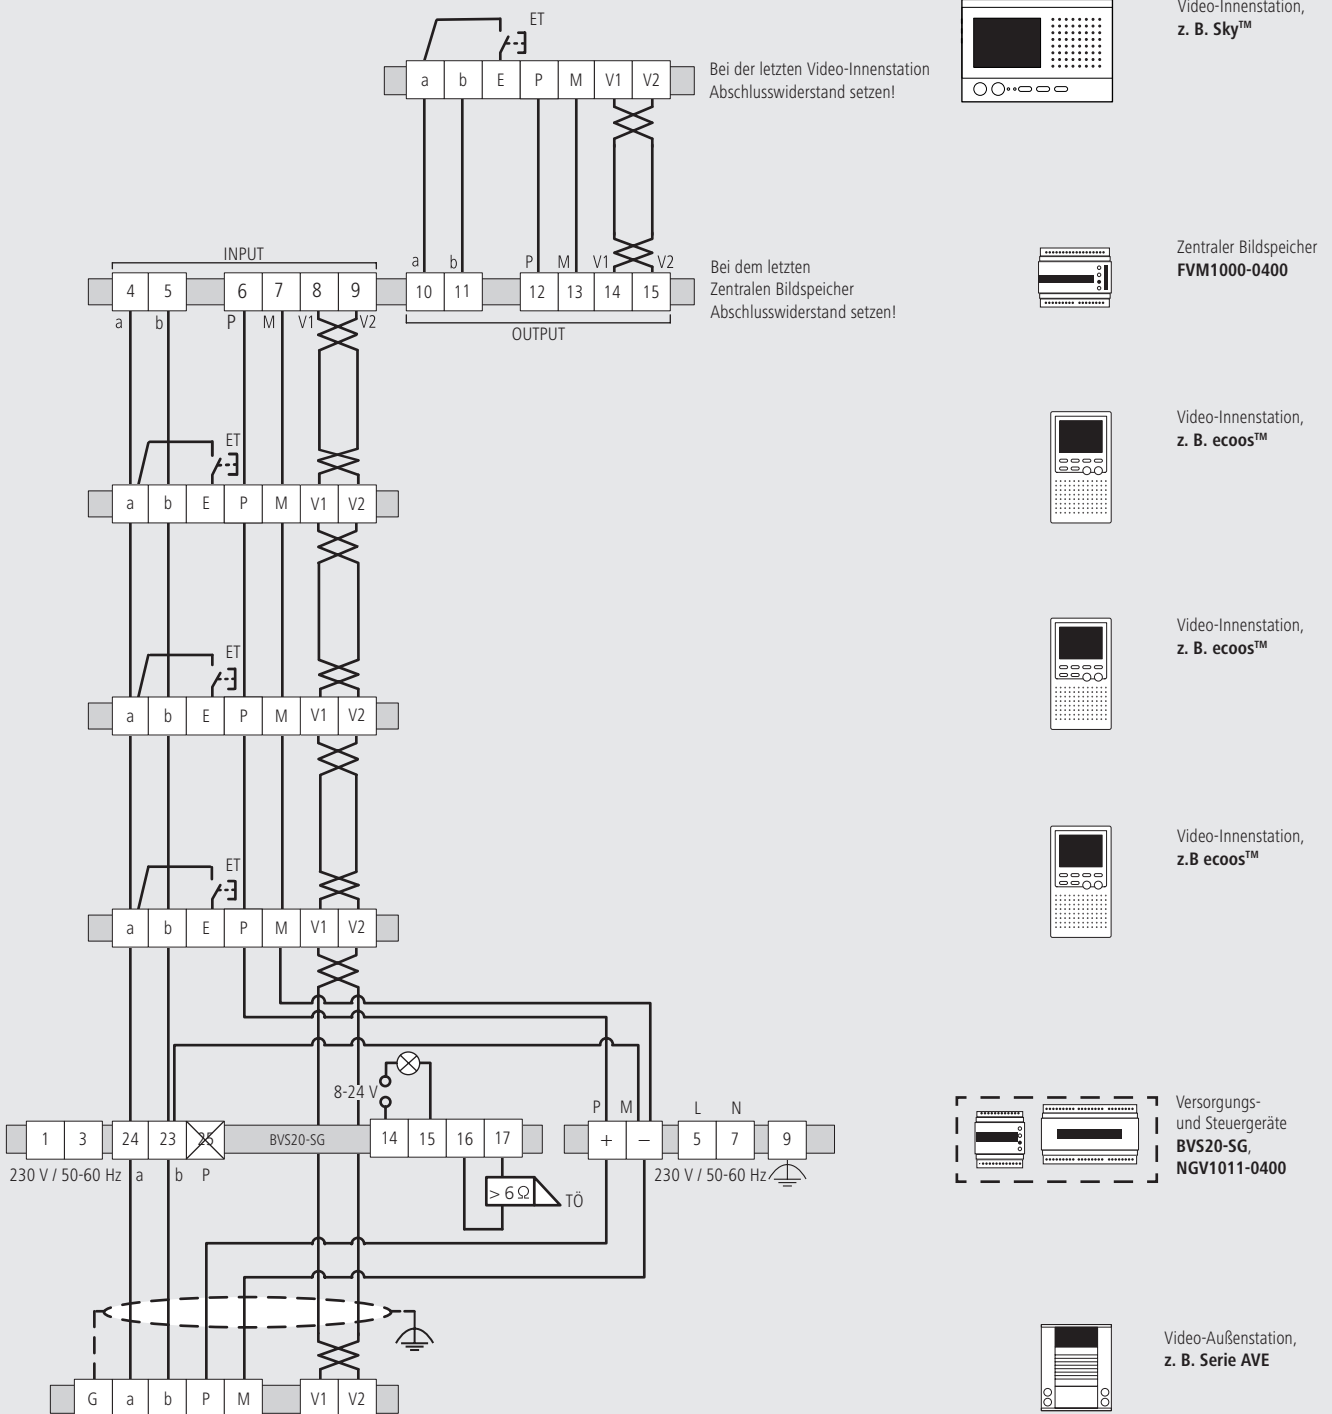

- P-Klemme am Versorgungs- und Steuergerät BVS20-SG bleibt frei.
- (-)-Klemme am Gleichspannungsnetzgerät NGV1011-0400 mit b-Klemme am BVS20-SG brücken.

