DATENBLATT

Wir öffnen Welten

SERIE TCU IP AUDIO

IP-AUSSENSTATION AUDIO

EINBAUMONTAGE

TCS: IP

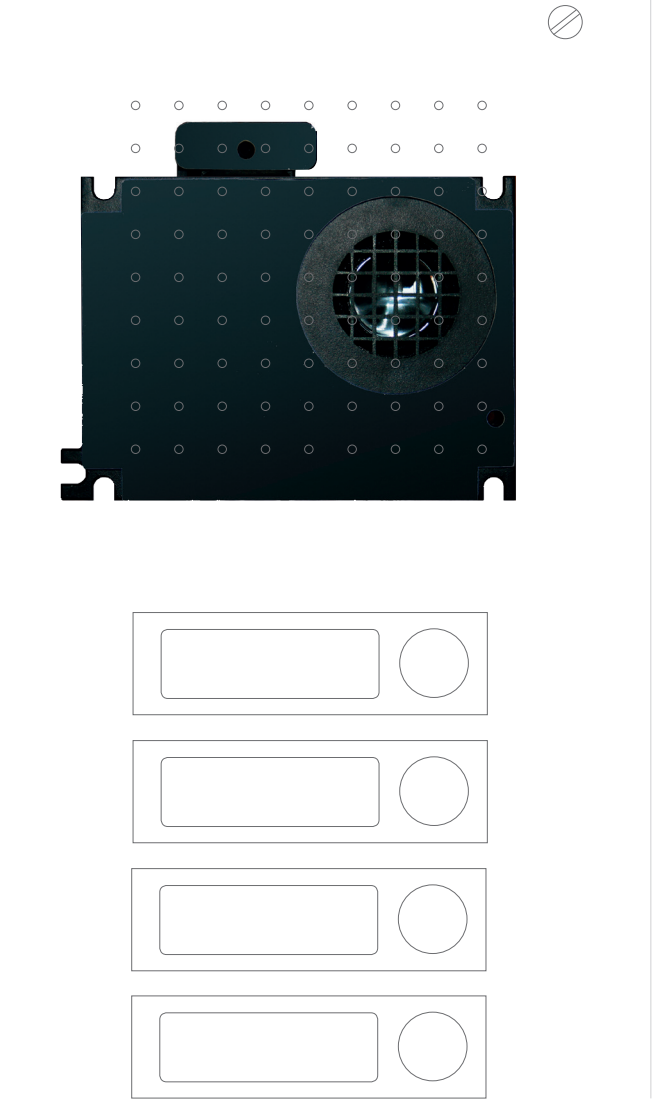

Ab sofort ist der TCU Einbaulautsprecher nicht nur als TCS: BUS Gerät erhältlich - als brandneues IP Gerät kann es auch in IP-Systeme integriert werden. Das Gerät ist für die Frontmontage geeignet in Türseitenwände, Briefkästen oder Klingelknopf-Tableaus.

Mit 4 Klingeltasten

Erweiterbar auf maximal 120 Tasten

Hohe Lautstärke für laute Umgebungen

Mikrofon kann abgesetzt werden

Unempfindlich gegenüber Rückkopplungen

Passend für die Serie KTU

PRODUKTÜBERSICHT

IP-Einbau-Türlautsprecher

Klingeltastenerweiterung (32 Tasten pro Erweiterung, max. 8 Erweiterungen kombinierbar)

	Artikel-Nr.
IP-Einbau-Türlautsprecher für bis zu 4 Klingeltasten	ASI91000-0000
Klingeltastenerweiterung für bis zu 32 Klingeltasten	ASI31000-0000

SERIE TCU IP AUDIO

IP-EINBAU-TÜRLAUTSPRECHER ASI91000

PRODUKTMERKMALE

- Verwendung: VoIP-fähiger Einbau-Türlautsprecher
- Anzahl integrierter Tasteneingänge: 4
- kombinierbar: mit bis zu 8 Einbau-Klingeltastenerweiterungen (ASI31000-0000)
- Audioübertragung: Vollduplex-IP-Freisprechen
- Unterstützte Protokolle: IPv4, TCP, UDP, DHCP, HTTP,
- SIP2.0 (UDP), RTP, Syslog, ICMP, ARP
- Audio-Codec: G.711a/µ
- Gesprächszeit: einstellbar
- Rufannahme: optional automatisch
- Montageform: Einbau hinter bauseitigen Frontblenden
- Material Gehäuse: Kunststoff
- Farbe Gehäuse: schwarz

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- Schaltfunktionen: über Relaisausgang
- Auslösen von Schaltfunktionen: via DTMF
- Unterstützung Netzwerk-Aktoren: via HTTP
- Fehleranzeige: optisch / akustisch
- Firmware-Update: via Netzwerk
- Status-LEDs für Netzwerk
- Anschluss von AMI-Klingeltastenmodulen: möglich

TECHNISCHE DATEN

- Technologie: Netzwerktechnik
- Spannungsversorgung: IEEE802.3af (PoE) / 18-26 V DC (Gleichspannungsnetzgerät)
- Leistungsaufnahme, maximal (W): 2
- Einbaugehäuse H x B x T mm: 79 x 112 x 34
- zulässige Umgebungstemperatur: -25 bis +60 °C

ZUBEHÖR

- Einbau-Klingeltastenerweiterung: ASI31000-0000
- Klingeltastenmodul: AMI109x0-00xx

http://www.tcsag.de/produkte

Planungsunterstützung erforderlich

04194 9881-188

ZUBEHÖR

Einbau-Klingeltastenerweiterung
ASI31000-0000

Klingeltastenmodul Serie AMI
AMI109x0-00xx

VERMASSUNG (IN MM)

Einbau-Türlautsprecher
ASI91000-0000





Klingeltastenerweiterung
ASI31000-0000



INSTALLATION



Einbaumontage hinter Fronten und in Briefkästen

Der IP-Einbau-Türlautsprecher kann vielseitig eingesetzt werden. Nutzen Sie die Montageanleitung mit konkreten Einbauvorschlägen hinter Fronten und in Briefkästen von ...

- Renz
- JU
- Lippert
- Max Knobloch

Montageanleitungen finden Sie im Downloadbereich unter www.tcsag.de

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

Stand bei Drucklegung 02-2019 | Technische Änderungen vorbehalten. | Art. VF9629 Version 4.0