DATENBLATT

Wir öffnen Welten

SERIE ADX5

AUSSENSTATION AUDIO | VIDEO

AUFPUTZ, UNTERPUTZ, EINBAU

TCS: BUS

- Für bis zu 65 Wohneinheiten
- Zur digitalen Namensverwaltung, zentral per Browser, am Computer oder am Tablet
- Robustes Gehäuse aus Edelstahl
- Außenstation in Audio oder Video
- Aufputz, Unterputz oder Einbau hinter Frontplatten
- Optional mit Zutrittskontrolle

VARIANTEN

Aufputz, mit Transponderleser oder Blindmodul

Unterputz, mit Transponderleser oder Blindmodul

Unterputz

Abb. links
Video-Außenstation zur Aufputzmontage mit Transponderleser

SERIE ADX5

DISPLAY-AUSSENSTATION AUDIO | VIDEO AUFPUTZ

ADA59010-0030
ADA59210-0030

KAMERAEIGENSCHAFTEN (nur ADA59210-0030)

- Kameratyp: Color-Kamera
- Bildsensor: CMOS
- Tag/Nachtumschaltung: automatisch
- diagonaler Erfassungswinkel (°): 130
- Auflösung (TVL): 340
- Brennweite f (mm): 2,0 bei F = 2,5
- Lichtempfindlichkeit (lux): 1
- Nahfeldausleuchtung: via IR-Beleuchtung

PRODUKTMERKMALE

- Anzahl Klingeltasten: 5
- Anzahl Rufziele: max. 65
- Displaytyp: LCD-Grafik
- Displaygröße: 298 x 384 Pixel
- Hintergrundbeleuchtung: weiße LEDs
- Montageform: Aufputzmontage
- Gehäuseform: zweiteiliges Aufputzgehäuse (Ober- und Unterschale)
- Sprachausgabe: integrierter Lautsprecher
- Mikrofon: integriert
- Material Gehäuse: Edelstahl
- Material Klingeltasten: Kunststoff
- Klingeltastenbeleuchtung: ja
- Öffnungsprinzip: Verschraubung
- Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- Inbetriebnahme und Konfiguration: via Webinterface

TECHNISCHE DATEN

- Technologie: TCS:BUS plus BCM-Zutrittskontrolle
- Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- Stromaufnahme, in Ruhe (mA): 43,5
- Stromaufnahme, maximal (mA): 46,1
- Stromaufnahme, Displayheizung an (mA): 580
- Aufputzgehäuse H x B x T (mm): 376 x 140 x 25
- zulässige Umgebungstemperatur (°C): -25 bis +55
- UV-Beständigkeit: uneingeschränkt
- Schutzart: IP34

ZUBEHÖR

- Türöffnerrelais: FAA

DISPLAY-AUSSENSTATION AUDIO | VIDEO MIT BCM-TRANSPONDERLESER, AUFPUTZ

ADA59080-0030
ADA59280-0030

KAMERAEIGENSCHAFTEN (nur ADA59280-0030)

- Kameratyp: Color-Kamera
- Bildsensor: CMOS
- Tag/Nachtumschaltung: automatisch
- diagonaler Erfassungswinkel (°): 130
- Auflösung (TVL): 340
- Brennweite f (mm): 2,0 bei F = 2,5
- Lichtempfindlichkeit (lux): 1
- Nahfeldausleuchtung: via IR-Beleuchtung

PRODUKTMERKMALE

- Anzahl Klingeltasten: 5
- Anzahl Rufziele: max. 65
- Displaytyp: LCD-Grafik
- Displaygröße: 298 x 384 Pixel
- Hintergrundbeleuchtung: weiße LEDs
- Montageform: Aufputzmontage
- Gehäuseform: zweiteiliges Aufputzgehäuse (Ober- und Unterschale)
- Sprachausgabe: integrierter Lautsprecher
- Mikrofon: integriert
- Material Gehäuse: Edelstahl
- Material Klingeltasten: Kunststoff
- Beleuchtung Klingeltasten: ja
- Öffnungsprinzip: Verschraubung
- Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- siehe links

TRANSPONDERLESER EIGENSCHAFTEN

- Technologie: MIFARE Classic® / DESFire®
- Vorbereitung für: NFC
- optische Benutzerführung: LED rot / grün
- akustische Benutzerführung / Piezo-Signalgeber: ja
- Material / Farbe: Kunststoff, schwarz

TECHNISCHE DATEN

- Technologie: TCS:BUS plus BCM-Zutrittskontrolle
- Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- Stromaufnahme, in Ruhe (mA): 43,5
- Stromaufnahme, maximal (mA): 46,1
- Stromaufnahme, Displayheizung an (mA): 580
- Aufputzgehäuse H x B x T (mm): 376 x 140 x 25
- BCM Transponderlesermodul H x B (mm): 105 x 105
- zulässige Umgebungstemperatur (°C): -25 bis +55
- UV-Beständigkeit: uneingeschränkt
- Schutzart: IP34

ZUBEHÖR

- Türöffnerrelais: FAA

DISPLAY-AUSSENSTATION AUDIO | VIDEO UNTERPUTZ

ADU59010-0030
ADU59210-0030

KAMERAEIGENSCHAFTEN (nur ADU59210-0030)

- Kameratyp: Color-Kamera
- Bildsensor: CMOS
- Tag/Nachtumschaltung: automatisch
- diagonaler Erfassungswinkel (°): 130
- Auflösung (TVL): 340
- Brennweite f (mm): 2,0 bei F = 2,5
- Lichtempfindlichkeit (lux): 1
- Nahfeldausleuchtung: via IR-Beleuchtung

PRODUKTMERKMALE

- Anzahl Klingeltasten: 5
- Anzahl Rufziele: max. 65
- Displaytyp: LCD-Grafik
- Displaygröße: 298x384 Pixel
- Hintergrundbeleuchtung: weiße LEDs
- Montageform: Unterputzmontage
- Gehäuseform: Frontplatte mit Unterputzkasten
- Sprachausgabe: integrierter Lautsprecher
- Spracheingabe: integriertes Mikrofon
- Material Gehäuse: Edelstahl
- Material Klingeltasten: Kunststoff
- Beleuchtung Klingeltasten: ja
- Öffnungsprinzip: Verschraubung
- Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- Inbetriebnahme und Konfiguration: via Webinterface

TECHNISCHE DATEN

- Technologie: TCS:BUS plus BCM-Zutrittskontrolle
- Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- Stromaufnahme, in Ruhe (mA): 43,5
- Stromaufnahme, maximal (mA): 46,1
- Stromaufnahme, Displayheizung an (mA): 580
- Frontplatte H x B x T (mm): 315 x 190 x 2
- Unterputzkasten H x B x T (mm): 295 x 170 x 50
- zulässige Umgebungstemperatur (°C): -25 bis +55
- UV-Beständigkeit: uneingeschränkt
- Schutzart: IP34

ZUBEHÖR

- Türöffnerrelais: FAA

DISPLAY-AUSSENSTATION AUDIO | VIDEO MIT BCM-TRANSPONDERLESER, UNTERPUTZ

ADU59080-0030
ADU59280-0030

KAMERAEIGENSCHAFTEN (nur ADU59280-0030)

- Kameratyp: Color-Kamera
- Bildsensor: CMOS
- Tag/Nachtumschaltung: automatisch
- diagonaler Erfassungswinkel (°): 130
- Auflösung (TVL): 340
- Brennweite f (mm): 2,0 bei F = 2,5
- Lichtempfindlichkeit (lux): 1
- Nahfeldausleuchtung: via IR-Beleuchtung

PRODUKTMERKMALE

- Anzahl Klingeltasten: 5
- Anzahl Rufziele: max. 65
- Displaytyp: LCD-Grafik
- Displaygröße: 298x384 Pixel
- Hintergrundbeleuchtung: weiße LEDs
- Montageform: Unterputzmontage
- Gehäuseform: Frontplatte mit Unterputzkasten
- Sprachausgabe: integrierter Lautsprecher
- Spracheingabe: integriertes Mikrofon
- Material Gehäuse: Edelstahl
- Material Klingeltasten: Kunststoff
- Beleuchtung Klingeltasten: ja
- Öffnungsprinzip: Verschraubung
- Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- siehe links

TRANSPONDERLESER EIGENSCHAFTEN

- Technologie: MIFARE Classic® / DESFire®
- Vorbereitung für: NFC
- optische Benutzerführung: LED rot / grün
- akustische Benutzerführung / Piezo-Signalgeber: ja
- Material / Farbe: Kunststoff, schwarz

TECHNISCHE DATEN

- Technologie: TCS:BUS plus BCM-Zutrittskontrolle
- Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- Stromaufnahme, in Ruhe (mA): 43,5
- Stromaufnahme, maximal (mA): 46,1
- Stromaufnahme, Displayheizung an (mA): 580
- Frontplatte H x B x T (mm): 426 x 190 x 2
- Unterputzkasten H x B x T (mm): 406 x 170 x 50
- BCM Transponderlesermodul H x B (mm): 105 x 105
- zulässige Umgebungstemperatur (°C): -25 bis +55
- UV-Beständigkeit: uneingeschränkt
- Schutzart: IP34

ZUBEHÖR

- Türöffnerrelais: FAA

SERIE ADX5

DISPLAY-FUNKTIONSMODUL AUDIO | VIDEO ZUM EINBAU

ADI59010-0030
ADI59210-0030

KAMERAEIGENSCHAFTEN (nur ADI59210-0030)

- Kameratyp: Color-Kamera
- Bildsensor: CMOS
- Tag/Nachtumschaltung: automatisch
- diagonaler Erfassungswinkel (°): 130
- Auflösung (TVL): 340
- Brennweite f (mm): 2,0 bei F = 2,5
- Lichtempfindlichkeit (lux): 1
- Nahfeldausleuchtung: via IR-Beleuchtung

PRODUKTMERKMALE

- Anzahl Klingeltasten: 5
- Anzahl Rufziele: max. 65
- Displaytyp: LCD-Grafik
- Displaygröße: 298 x 384 Pixel
- Hintergrundbeleuchtung: weiße LEDs
- Montageform: Integration in bauseitige Frontplatten
- Sprachausgabe: integrierter Lautsprecher
- Spracheingabe: integriertes Mikrofon
- Material / Farbe Funktionsmodul: Aluminium, schwarz eloxiert
- Material Klingeltasten: Kunststoff
- Beleuchtung Klingeltasten: ja
- Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- Inbetriebnahme und Konfiguration: via Webinterface

TECHNISCHE DATEN

- Technologie: TCS:BUS plus BCM-Zutrittskontrolle
- Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- Stromaufnahme, in Ruhe (mA): 43,5
- Stromaufnahme, maximal (mA): 46,1
- Stromaufnahme, Displayheizung an (mA): 580
- Funktionsmodul H x B x T (mm): 230,5 x 120,5 x 20,5
- zulässige Umgebungstemperatur (°C): -25 bis +55
- UV-Beständigkeit: uneingeschränkt
- Schutzart: IP34

ZUBEHÖR

- Türöffnerrelais: FAA

DISPLAY-FUNKTIONSMODUL AUDIO | VIDEO MIT BCM-TRANSPONDERLESER ZUM EINBAU

ADI59080-0030
ADI59280-0030

KAMERAEIGENSCHAFTEN (nur ADI59280-0030)

- Kameratyp: Color-Kamera
- Bildsensor: CMOS
- Tag/Nachtumschaltung: automatisch
- diagonaler Erfassungswinkel (°): 130
- Auflösung (TVL): 340
- Brennweite f (mm): 2,0 bei F = 2,5
- Lichtempfindlichkeit (lux): 1
- Nahfeldausleuchtung: via IR-Beleuchtung

PRODUKTMERKMALE

- Anzahl Klingeltasten: 5
- Anzahl Rufziele: max. 65
- Displaytyp: LCD-Grafik
- Displaygröße: 298 x 384 Pixel
- Hintergrundbeleuchtung: weiße LEDs
- Montageform: Integration in bauseitige Frontplatten
- Sprachausgabe: integrierter Lautsprecher
- Spracheingabe: integriertes Mikrofon
- Material / Farbe Funktionsmodul: Aluminium, schwarz eloxiert
- Material Klingeltasten: Kunststoff
- Beleuchtung Klingeltasten: ja
- Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- Inbetriebnahme und Konfiguration: via Webinterface

TRANSPONDERLESER EIGENSCHAFTEN

- Technologie: MIFARE Classic® / DESFire®
- Vorbereitung für: NFC
- optische Benutzerführung: LED rot / grün
- akustische Benutzerführung / Piezo-Signalgeber: ja
- Material / Farbe: Kunststoff, schwarz

TECHNISCHE DATEN

- Technologie: TCS:BUS plus BCM-Zutrittskontrolle
- Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- Stromaufnahme, in Ruhe (mA): 43,5
- Stromaufnahme, maximal (mA): 46,1
- Stromaufnahme, Displayheizung an (mA): 580
- Funktionsmodul H x B x T (mm): 230,5 x 120,5 x 20,5
- BCM Transponderlesermodul H x B (mm): 105 x 105
- zulässige Umgebungstemperatur (°C): -25 bis +55
- UV-Beständigkeit: uneingeschränkt
- Schutzart: IP34

ZUBEHÖR

- Türöffnerrelais: FAA

SERIE ADX5

Etage 1 \ Wohnung 1
Wilfried Kohnert
Martina Kohnert
Etage 1 \ Wohnung 2
Anna Grasser
Thomas Grasser
Etage 2 \ Wohnung 1
Mathias Teltschick
Anne Teltschick
Etage 2 \ Wohnung 1
Markus Wahl
Tobias Wahl
Etage 2 \ Wohnung 2
Marco Siemer
Doreen Wiegand

SERIE ADX5

AUDIO	H x B x T in mm	UP-Kasten H x B x T in mm	Artikel-Nr.
Audio-Außenstation, AP, mit Blindmodul	376 x 140 x 25	-	ADA59010-0030
Audio-Außenstation, AP, mit Transponderleser	376 x 140 x 25	-	ADA59080-0030
Audio-Außenstation, UP	315 x 190 x 2	295 x 170 x 50	ADU59010-0030
Audio-Außenstation, UP, mit Transponderleser	426 x 190 x 2	406 x 170 x 50	ADU59080-0030
Audio-Außenstation, integrierbar		-	ADI59010-0057
Audio-Außenstation, integrierbar, mit Transponderleser		-	ADI59080-0057

VIDEO			
Video-Außenstation, AP, mit Blindmodul	376 x 140 x 25	–	ADA59210-0030
Video-Außenstation, AP, mit Transponderleser	376 x 140 x 25	–	ADA59280-0030
Video-Außenstation, UP	315 x 190 x 2	295 x 170 x 50	ADU59210-0030
Video-Außenstation, UP, mit Transponderleser	426 x 190 x 2	406 x 170 x 50	ADU59280-0030
Video-Außenstation, integrierbar	–	–	ADI59210-0057
Video-Außenstation, integrierbar, mit Transponderleser	–	–	ADI59280-0057

ZUBEHÖR	
ADx-Fernwartungsbundle, 2 AS, 50 WE*	889-003-1001

*Preis gilt nur in Verbindung mit dem Kauf einer ADX5.

VERMASSUNG (IN MM)

Aufputz, mit Transponderleser oder Blindmodul

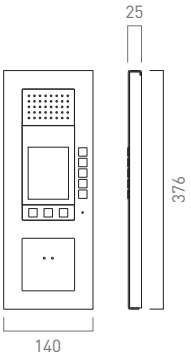

Unterputz, mit Transponderleser oder Blindmodul

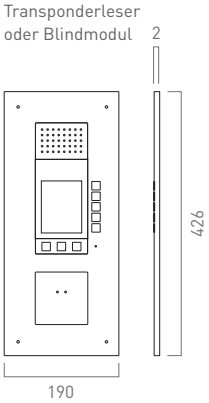

Unterputz



FERNWARTUNGSBUNDLE

- Fernwartung von bis zu zwei ADX5 (oder ADX3)
- über Netzwerk bzw. Internet
- BCM-Zentrale (12+5 TE) zur Verwaltung aller Funktionen
- Bis 50 Wohnungen
- Bis zu 100 Benutzer
- Bis zu zwei Benutzer pro Wohnung anzeigen

Umfangreiche und funktionale Erweiterung des Bundles ist nach Abstimmung mit TCS möglich.

03933 8799-510

tcsplus@tcsag.de

http://www.tcsag.de/produkte

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

Stand bei Drucklegung 06-2021 | Technische Änderungen vorbehalten. | Art. VF9625, Version 3.0