

SERIE AVE

AUSSENSTATION VIDEO

AUFPUTZ



TCS:
BUS

Für bis zu 16 Wohneinheiten

Erweiterbar auf 128 Wohneinheiten

Kamera mit Infrarotmodus für gute Sicht bei Dunkelheit

Namensfelder mit energiesparenden LEDs beleuchtet

Extra große Namensfelder bis 3 Wohneinheiten

Zeitloses Design in robustem Aluminium

In eloxiert natur, eloxiert bronze oder weiss lackiert

RAL-Farben und Sondereloxale möglich

Vorverdrahtet



ERWEITERUNGEN



Zum Aufbau einer Video-Außenstation mit mehr als 16 Klingeltasten kann die Serie AVE mit maximal 4 Klingeltastererweiterungen PDT bzw. PET erweitert werden.

VARIANTEN

1 bis 3 Tasten



4 bis 16 Tasten




Außenstationen mit integriertem Codeschloss

Für bis zu 12 Wohneinheiten, Öffnen und Schalten mit bis zu 10 Zahlencodes, robuste Gehäuseausführung zur Aufputzmontage.




SERIE AVE




VIDEO-AUSSENSTATIONEN

1-3 TASTEN	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
1 Taste, weiße Beleuchtung	204 x 135 x 20	AVD14013-00...
2 Tasten, weiße Beleuchtung	204 x 135 x 20	AVD14023-00...
3 Tasten, weiße Beleuchtung	242 x 135 x 20	AVD14033-00...



VIDEO-AUSSENSTATIONEN

4-16 TASTEN	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
4 Tasten, weiße Beleuchtung	166 x 135 x 20	AVE14043-00...
6 Tasten, weiße Beleuchtung	185 x 135 x 20	AVE14063-00...
8 Tasten, weiße Beleuchtung	204 x 135 x 20	AVE14083-00...
10 Tasten, weiße Beleuchtung	223 x 135 x 20	AVE14103-00...
12 Tasten, weiße Beleuchtung	242 x 135 x 20	AVE14123-00...
14 Tasten, weiße Beleuchtung	261 x 135 x 20	AVE14143-00...
16 Tasten, weiße Beleuchtung	280 x 135 x 20	AVE14163-00...




VIDEO-AUSSENSTATIONEN

MIT CODESCHLOSS

1 TASTE UND 4-12 TASTEN	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
1 Taste, eloxiert natur	280 x 135 x 20	AVD54013-0010
4 Tasten, eloxiert natur	242 x 135 x 20	AVE54043-0010
6 Tasten, eloxiert natur	261 x 135 x 20	AVE54063-0010
8 Tasten, eloxiert natur	280 x 135 x 20	AVE54083-0010
10 Tasten, eloxiert natur	299 x 135 x 20	AVE54103-0010
12 Tasten, eloxiert natur	318 x 135 x 20	AVE54123-0010


Farben | Materialien: ...10 eloxiert natur, ...18 weiss lackiert, ...12 eloxiert bronze, ...EN eloxiert natur, ...WS weiss lackiert, ...EB eloxiert bronze
Ausführung ...10 ab Lager lieferbar. Zwischenverkauf vorbehalten | ...18, ...12 mit Lieferzeit auf Anfrage.

KLINGELTASTENERWEITERUNGEN
5 TASTEN
FÜR VIDEO-AUSSENSTATIONEN
1-2 TASTEN



	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
5 Tasten, weiße Beleuchtung	204 x 135 x 20	PDT05-.../04

KLINGELTASTENERWEITERUNGEN
16-28 TASTEN
FÜR VIDEO-AUSSENSTATIONEN
3-16 TASTEN



	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
16 Tasten, weiße Beleuchtung	166 x 135 x 20	PET16-.../04
18 Tasten, weiße Beleuchtung	185 x 135 x 20	PET18-.../04
20 Tasten, weiße Beleuchtung	204 x 135 x 20	PET20-.../04
22 Tasten, weiße Beleuchtung	223 x 135 x 20	PET22-.../04
24 Tasten, weiße Beleuchtung	242 x 135 x 20	PET24-.../04
26 Tasten, weiße Beleuchtung	261 x 135 x 20	PET26-.../04
28 Tasten, weiße Beleuchtung	280 x 135 x 20	PET28-.../04

ZUBEHÖR	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
Infefeldmodul, weiß hinterleuchtet	83 x 140 x 60	PI135-.../04
Wetterschutzdach, Aluminium		PRODA-EN
Montageplatte, Aluminium eloxiert natur		Montageplatte

**KOMBINATION VON AUSSENSTATIONEN UND
 KLINGELTASTENERWEITERUNGEN NACH TASTENANZAHL**

AVD + PDT	AVE + PET	32 Tasten: AVE14103 + PET22
6 Tasten: AVD01 + PDT05	20 Tasten: AVE14043 + PET16	36 Tasten: AVE14123 + PET24
7 Tasten: AVD02 + PDT05	24 Tasten: AVE14063 + PET18	40 Tasten: AVE14143 + PET26
	28 Tasten: AVE14083 + PET20	44 Tasten: AVE14163 + PET28

SERIE AVE

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Video-Außenstation
- > Anzahl Klingeltasten: bis zu 16, erweiterbar auf 128
- > Montageform: Aufputzmontage
- > integrierter Lautsprecher
- > Aluminium eloxiert natur, eloxiert bronze oder weiß lackiert
- > Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
- > bruchsaicheres Namenschildglas
- > energiesparende LED-Namensschildbeleuchtung
- > Öffnungsprinzip: verdeckte Verschraubung
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- > Lautstärke Mikrophonempfindlichkeit: einstellbar

BILD/VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Color-Kamera mit CMOS-Sensor
- > Tag/Nachtschaltung: automatisch
- > Infrarotbeleuchtung für Nahfeldausleuchtung
- > diagonaler Erfassungswinkel: 130 Grad
- > Auflösung: 380 TVL
- > Brennweite: $f = 2,0 \text{ mm}$ (F2,5)
- > Lichtempfindlichkeit: 0 lux (IR an), 1 lux (IR aus)

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- > Namensfeld: weiß hinterleuchtet
- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware
- > Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt

CODESCHLOSS EIGENSCHAFTEN

- > Anzahl Zahlencodes: max. 10
- > Lichtschaltfunktion: an #-Taste (deaktivierbar)

- > Wartung/Inbetriebnahme: mit Mastercode
- > Erweiterte Codeschlossfunktion: Freischalten/Sperren eines einzelnen Codes
- > Tastenton: deaktivierbar
- > Anzeige Codeerkennung: akustisch/optisch

TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 60 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 80 mA
- > Kamerafeld HxB mm: 38x88 (AVD...)/38x82 (AVE...)
- > Namensschild HxB mm: 72x81 (mit 1 Klingeltaste)
- > Namensschild HxB mm: 34x81 (mit 2 oder 3 Klingeltasten)
- > Namensschild HxB mm: 15x39 (AVE...)
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

LIEFERUMFANG

- > zur Beschriftung: Namensschilder

ZUBEHÖR

- > Infomodul, weiß hinterleuchtet: PI135-EN/04
- > Wetterschutzdach, Aluminium: PRODA-EN
- > Montageplatte, Aluminium eloxiert natur

ZUBEHÖR



Infomodul


Wetterschutzdach

Montageplatte

VERMASSUNG (IN MM)

Außenstation

Außenstation mit Erweiterungen

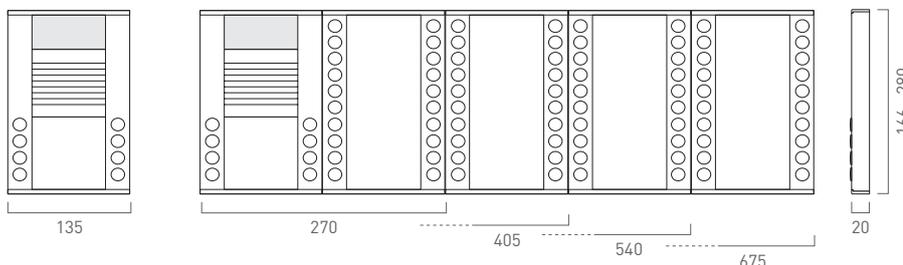

<http://www.tcsag.de/produkte>

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de