



# KOMBI-GERÄT MIT BINÄREIN-/AUSGANG (UP)

FUNKTIONSERWEITERUNG

SCHALTEN / MELDEN

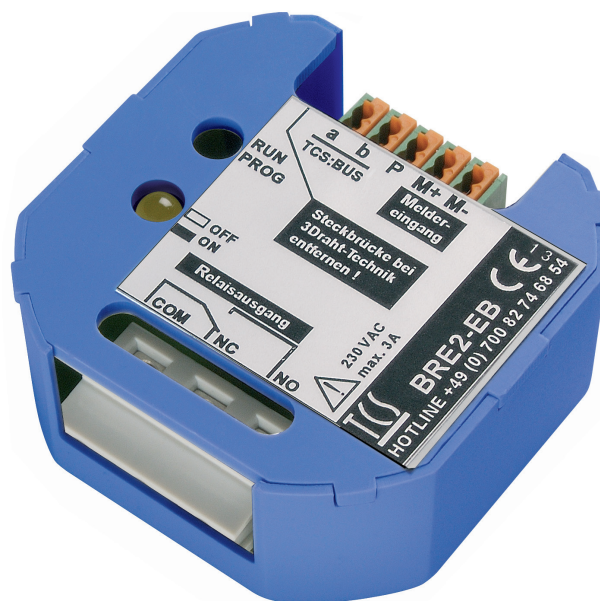

Beispielanwendung

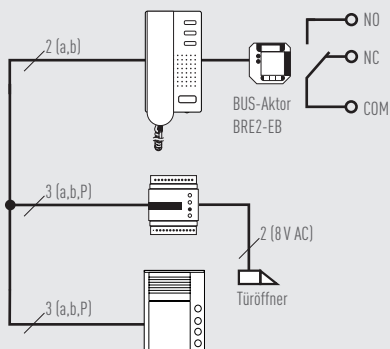

TCS:  
BUS

Ausgang für Schaltfunktionen und Eingang zum Auslösen von Steuerfunktionen

HxBxT in mm

Artikel-Nr.

52x52x23

BRE2-EB

# BRE2-EB

---

## GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Ausführen von Schalt- und Meldenfunktionen in TCS:BUS-Anlagen
- > Ausgang für Schaltfunktionen
- > Eingang zum Auslösen von Steuerfunktionen
- > Zustandsanzeige für Eingang/Ausgang
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- > potentialfreier Relaiskontakt
- > Schaltzeit einstellbar
- > Parameter einstellbar
- > Programmierung: manuell / mit Software configo

## TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Eingangsstrom: max. 4,4 mA
- > Einbaugeschwindigkeit HxBxT mm: 52x52x23
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C

 <http://www.tcsag.de/produkte>

## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189  
E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)