




EINBAU-RUF-RELAIS FÜR INNENSTATION

FUNKTIONSERWEITERUNG

SIGNALGERÄTE RUFEN

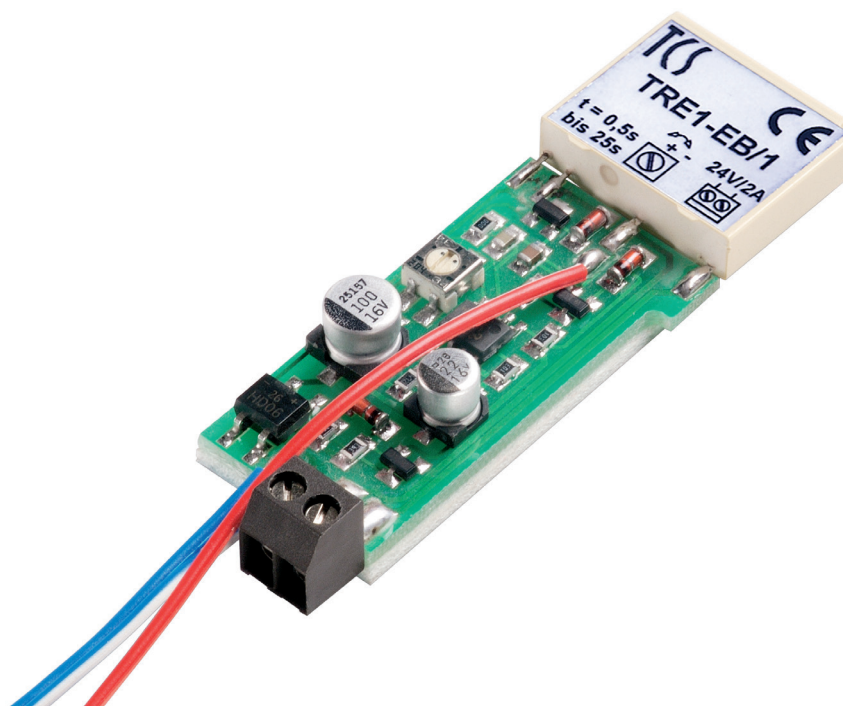

Einbau in die Unterschale der Innenstationen ISx3x30-0140

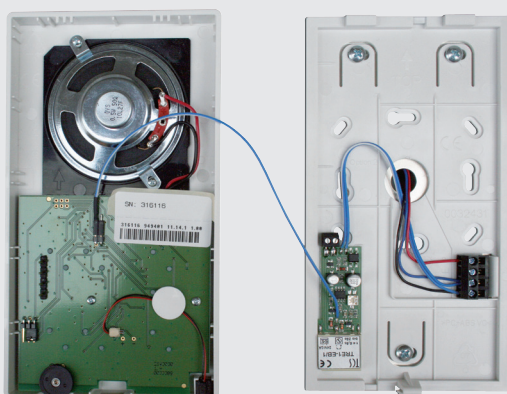

TCS:
BUS

Für die gezielte Ansteuerung von bauseitigen
Signalgeräten

HxBxT in mm

Artikel-Nr.

64x21x18

TRE1-EB

TRE1-EB

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Einbau-Ruf-Relais für TCS-Innenstationen zur gezielten Ansteuerung von bauseitigen Signalgeräten
- > Anschluss an Klemme der Innenstation
- > Anzahl Drähte: 2-Draht notwendig
- > potentialfreier Relaiskontakt
- > Relaischaltzeit einstellbar

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Versorgungsspannung: 24 V
- > Eingangsstrom: max. 6,0 mA
- > Einbau-Ruf-Relais HxBxT mm: 64x21x18
- > zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C



<http://www.tcsag.de/produkte>

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de