DATENBLATT

Wir öffnen Welten

TASTA VIDEO IP

IP-INNENSTATION VIDEO

AUFPUTZ

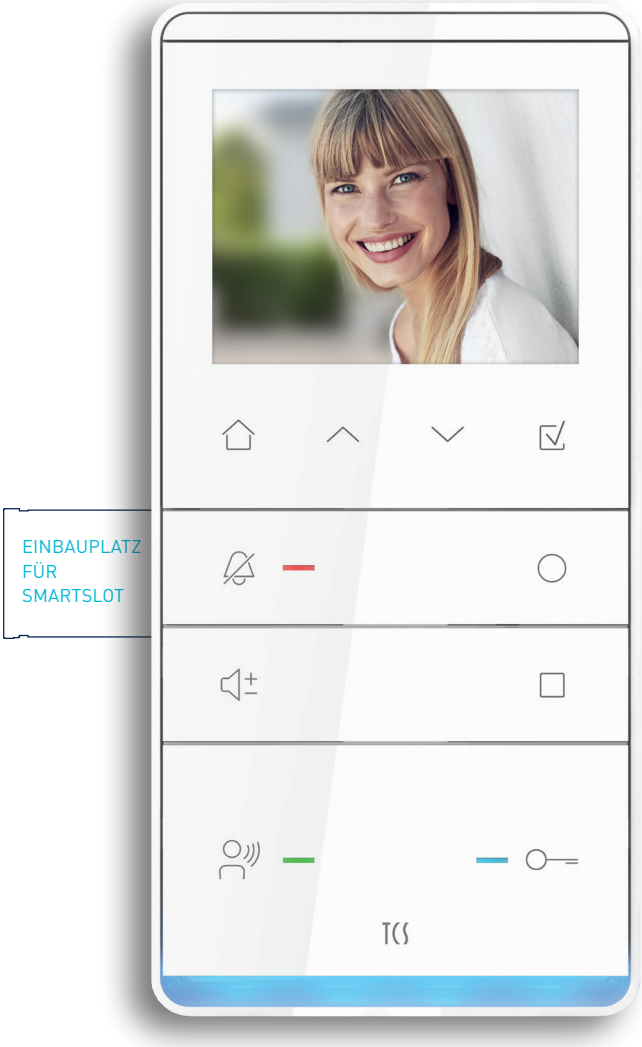

TCS: IP

Die TASTA IP-Innenstationen bieten ein hervorragendes Design und können mit anderen Geräten in IP-Basierte Systeme integriert werden. Die Abmessungen des Audio- und Videogerätes sind gleich. So kann nachträglich ein Audio- gegen ein Videogerät getauscht werden.

3,5" (8,9 cm) großes Display

Sensortasten zur Steuerung des OSD-Menüs

Bis zu 5 Internrufe und IP-Kameras (MJPEG)

Mit Ambientebeleuchtung und Orientierungslicht

Signalisierung eines Türrufes über die Ambiente-beleuchtung möglich

Visuelle Anzeige von Türrufen und Ruftonabstellung über LED-Anzeigen

SmartSlot als Erweiterung bestellbar

Funksignalgerät für eine zusätzliche Signalisierung des Türrufs bestellbar

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

reddot design award winner 2017

iF DESIGN AWARD 2018

VIDEO-INNENSTATION	Artikel-Nr.
TASTA Video IP	IVW5411-0145
ZUBEHÖR	**Artikel-Nr.**
Tischzubehör*	ZIT5000-0030
TASTA Montageschale, 8-polig (im Lieferumfang enthalten)	ZIA5006-0145
TASTA Aufputzmontageadapter, Edelstahl	ZIA5011-0130
ERWEITERUNGEN DURCH SMARTSLOT	**Artikel-Nr.**
Funksignalgerät inkl. Smart Stick Funksendeplatine	FFL3200-0

* inkl. Anschlußkabel 2,5 m Länge und RJ45-Anschlußstecker

TASTA VIDEO IP

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- Displaygröße (cm / Zoll): 8,9 (3,5)
- Displaytyp: Digitaldisplay, color
- Displayauflösung (Pixel): 320 x 240
- Displayfassung: weißes Passepartout
- Mitsehsperre: ja
- Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Sensortaste
- Farbsättigung / Helligkeit / Kontrast: einstellbar

PRODUKTMERKMALE

- VoIP-fähige Video-Innenstation zum Freisprechen
- HTTP-Steuerfunktionen / SIP-Ruf: an Funktionstasten
- Akustische Rufunterscheidung: möglich
- Sprechverbindung: Freisprechen
- Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- automatische Gesprächsabschaltung: ja
- Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- Ambientebeleuchtung: an Lichtschalttaste
- Ruftonlautstärke, Gesprächslautstärke: einstellbar
- Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- Material Gehäuse: Kunststoff (ASA), weiss

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- Türöffnerfunktion: programmierbar
- Lichtschaltfunktion: programmierbar
- Internruf: programmierbar
- zusätzliche Anschlüsse: Etagentaster
- LED (rot): Ruftonabschaltung
- LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- funktional erweiterbar: Funksignalgerät
- Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an beiden LEDs)
- Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Konfigurationssoftware

SPEZIFIKATION AUDIO

- Protokolle: IPv4, TCP, UDP, CHCP, HTTP, HTTPS,
- SIP 2.0, RTP, Syslog, ICMP, ARP
- Audio Codec: G.711a/µ / G.722
- Audioübertragung: Voll-Duplex
- Echo-Kompensation: ja
- Automatic Gain Control: ja

TECHNISCHE DATEN

- Technologie: Netzwerktechnik
- LAN-Anschluss: IEEE802.3u 10/100BASE-TX/s, Auto MDIX, Konnektierung Schraubklemme
- Spannungsversorgung: IEEE802.3af Mode A (PoE) / 18 – 26 V DC (Gleichspannungsnetzgerät)
- Stromaufnahme, maximal (W): 2,5
- Aufputzgehäuse H x B x T (mm): 195 x 94 x 21
- zulässige Umgebungstemperatur (°C): -5 bis +40
- Schutzart: IP30

http://www.tcsag.de/produkte

ZUBEHÖR

Tischzubehör

TASTA Montageschale, zur Montage auf Wand und UP-Dose (im Lieferumfang enthalten)

TASTA Aufputzmontage-adapter

VERMASSUNG (IN MM)



ERWEITERUNGEN

Funk-signalgerät

SmartStick-Funksendeplatine

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

KfW-Förderung beantragen und Zuschuss sichern!

http://www.tcsag.de/kfw

Stand bei Drucklegung 10-2023 | Technische Änderungen vorbehalten. | Art. VF9628