



# VBVS05-SG/02

VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT

STANDARDANLAGEN AUDIO | VIDEO

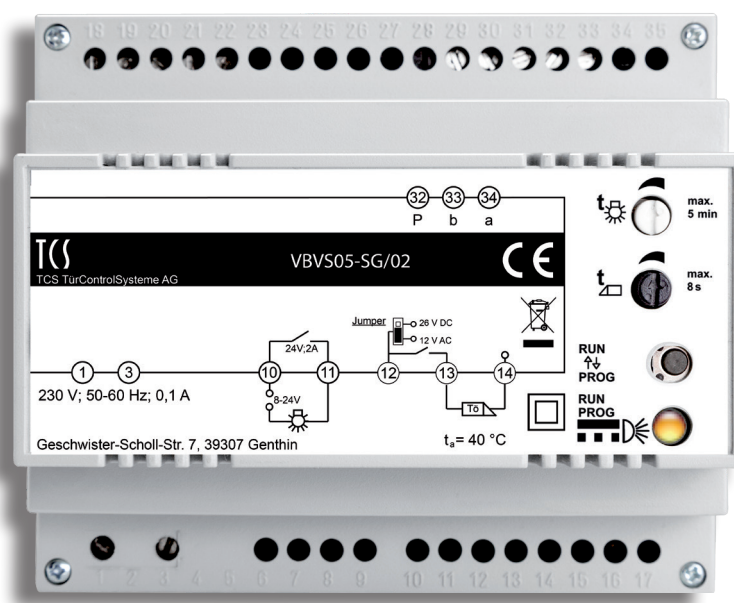

## Videoanlage mit VBVS05-SG/02

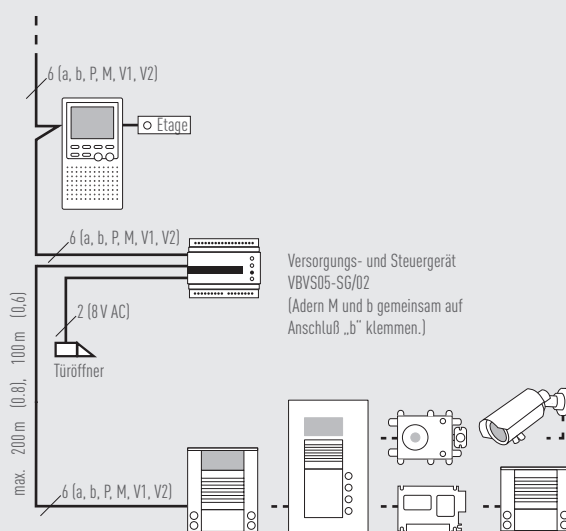

TCS:  
BUS

Für Audio- und Videoanlagen an 1 Strang

Artikel-Nr.

Versorgungs- und Steuergerät  
für Audio- und Videoanlagen an 1 Strang **VBVS05-SG/02**

# VBVS05-SG/02

## GRUNDMERKMALE

- > Versorgungs- und Steuergerät für kleine und mittlere Audio- und Videoanlagen
- > Gewicht ohne Verpackung (kg): 0,447

## AUDIO

- > Türöffnen
- > Lichtschalten: mit potentialfreiem Relaiskontakt
- > Türöffnen anstelle Lichtschaltfunktion

## INSTALLATEUR-INTERFACE

- > Anschluss Türöffner: Wechselspannungstüröffner an spannungsbehafteten Relais-Ausgangsklemmen
- > Betriebsanzeige: LED (gelb)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell
- > Programmieraste: Ja

## BENUTZER-INTERFACE

- > LED-Anzeige
- > Anzeige der Betriebsmodi LED (gelb) Betriebsanzeige; blinkend

## STEUERN

- > Potentialfreier Relaiskontakt: Ja
- > Anzahl potentialfreier Relaiskontakte: 1

## GEHÄUSE

- > Reiheneinbaugehäuse (6 TE)
- > Abmaße (H x B x T in mm): 90 x 105 x 70
- > Farbe: grau
- > Material: Kunststoff
- > Schutzart: IP20
- > UV-Beständigkeit Gehäuse: uneingeschränkt
- > Minimal zulässige Umgebungstemperatur Gehäuse (°C): 0
- > Maximal zulässige Umgebungstemperatur Gehäuse (°C): 40

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- > Versorgungsspannung (AC): 100 bis 240 + 10%
- > Frequenzbereich (Hz): 50 - 60

- > Ausgangsspannung a (V): 24
- > Ausgangsspannung P (V): 26
- > Ausgangsstrom Ia (mA): 60
- > Ausgangsstrom IP (mA): 500
- > Ausgangsstroml Pmax (mA): 600
- > Externe Netzsicherung (A): 2
- > Kurzschluss- und Überlastungsschutz: elektronische Sicherung am Ausgang
- > Leistungsaufnahme in Ruhe (W): 1
- > Leistungsaufnahme maximal (W): 20
- > Lichtschaltzeit: manuell einstellbar
- > Türöffnerzeit: manuell einstellbar
- > Türöffnerversorgung AC/DC


 <http://www.tcsag.de/produkte>

## VERSORGUNGSLEISTUNG

(Video-) Innenstationen	2-Draht (a/b)	3-Draht (6-Draht) a/b/P/(M)/(V1)/(V2)*
ISx3030-0140	bis zu 30	bis zu 90
ISx3130-0140	bis zu 30	bis zu 90
IMMx100-014x		bis zu 20
IMMx300-014x		bis zu 30
IMMx310-014x		bis zu 20
IVH3222-0140		bis zu 12
sky IVW2221-...		bis zu 12
skyline:ten IVW9011		bis zu 01
TASTA ISW5010	bis zu 15 (20)	bis zu 40
TASTA ISW5030	bis zu 15 (20)	bis zu 40
TASTA ISW5031	bis zu 15 (20)	bis zu 40
TASTA ISW5032		bis zu 40
TASTA ISW5033		bis zu 40
TASTA IVW511x		bis zu 12
TASTA IVW511		bis zu 12

\*Immer in Abhängigkeit der verwendeten Außenstation und Funktionserweiterung

## VERMESSUNG (IN MM)

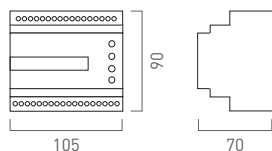

Entspricht 6 TE

## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189  
E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)