

PRE:PACKS VIDEO

VORKONFIGURIERTE TÜRSPRECHANLAGEN

UNTERPUTZ



pre:packs Video UP, einspaltig

TCS:
BUS

VARIANTEN

pre:packs Video UP, zweispaltig



Vorkonfigurierte Video-Türsprechanlagen

Für 3 bis 16 Wohneinheiten

Video-Innenstation mit 8,9 cm (3.5") Digitaldisplay

Außenstation Unterputz mit ein- oder zweispaltiger Anordnung der Klingeltasten

Zum Gegensprechen oder Freisprechen

Bis zu zwei Videoverteiler können zusätzlich versorgt werden

Inklusive Versorgungs- und Steuergerät

PRE:PACKS VIDEO (UP)



VIDEO-TÜRTELEFON IVH3222-0140

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displaytyp: digitales TFT-Display
- > Displayauflösung : 320 x 240 Pixel
- > Mitsehsperre: ja
- > Bildaufschaltung: an Funktionstaste
- > Helligkeit / Kontrast: einstellbar

AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Gegensprechen (mit Hörer)
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 7
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Schalter
- > Rufonlautstärke: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: aktivierbar
- > Steuerfunktion: aktivierbar
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Montageform: Aufputzmontage (auf Unterputzdose)
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- > Farbe Gehäuse: weiss
- > Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter
- > Schraubklemme
- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 4 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 90 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 250x100x50/28 (mit/ohne Hörer)
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m
- > zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

OPTIONALES ZUBEHÖR

- > Tischzubehör: ZIT3222-0030



VIDEO-FREISPRECHER IVW9030-0140

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displaytyp: digitales TFT-Display
- > Displayauflösung : 320 x 240 Pixel
- > Mitsehsperre: ja
- > Bildaufschaltung: an Funktionstaste
- > Farbsättigung / Helligkeit / Kontrast: einstellbar

AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen (aktivierbar)
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 7
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufannahme: an Sprechentaste
- > Rufonabschaltung: an Schiebeschalter
- > Rufonlautstärke: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: aktivierbar
- > Steuerfunktion: aktivierbar
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > Montageform: Aufputzmontage (auf Unterputzdose)
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- > Farbe Gehäuse: weiss
- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 33 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 200 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 180x95x19
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m
- > zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C



VIDEO-AUSSENSTATION SERIE AVU

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Color-Kamera mit 0,8 cm (1/3 Zoll) SONY CCD
- > Tag/Nachtschaltung: automatisch
- > diagonaler Erfassungswinkel: 90 Grad
- > Auflösung: 600 TVL
- > Brennweite: $f = 3,6$ mm
- > Lichtempfindlichkeit: 0,1 bei F2.0

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Video-Außenstation
- > Montageform: Unterputzmontage
- > Gehäuseform: Frontplatte mit Unterputzkasten
- > Material Gehäuse: Aluminium
- > Farbe Gehäuse: eloxiert natur
- > Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
- > bruchssicheres Namensschildglas
- > energiesparende LED-Namensschildbeleuchtung
- > Öffnungsprinzip: win:clip
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- > Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Lichtschaltfunktion: an jeder Klingeltaste
- > Namens-/Informationsfeld: weiß hinterleuchtet
- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Konfigurationsmöglichkeiten: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware
- > Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 140 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 156 mA
- > Kamerafeld HxB mm: 40x72
- > Namensschild HxB mm: 19x62
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m

LIEFERUMFANG

- > zum Namensschildwechsel: win:clip-Schlüssel
- > zur Beschriftung: Namensschilder



VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT VBVS05-SG

GERÄTEFUNKTIONEN

- > Versorgungs- und Steuergerät: für Audio- und Videoanlagen
- > Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmieraste
- > Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung
- > Lichtschaltfunktion mit potentialfreien Relaiskontakt
- > Türöffnerzeit: manuell einstellbar
- > Lichtschaltzeit: manuell einstellbar
- > Gehäuseform: Reiheneinbaugeschäft 6 TE für Hutschiene

TECHNISCHE DATEN

- > Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz



<http://www.tcsag.de/produkte>

PRE:PACKS VIDEO (UP)



VIDEO-AUSSENSTATION (UP), SERIE AVU, EINSPALTIG

Artikel-Nr.
mit Video-Türtelefon

Artikel-Nr.
mit Innenstation
zum Freisprechen

3 Wohneinheiten	PVU1630-0010	PVU1730-0010
4 Wohneinheiten	PVU1640-0010	PVU1740-0010
5 Wohneinheiten	PVU1650-0010	PVU1750-0010
6 Wohneinheiten	PVU1660-0010	PVU1760-0010
7 Wohneinheiten	PVU1670-0010	PVU1770-0010
8 Wohneinheiten	PVU1680-0010	PVU1780-0010




VIDEO-AUSSENSTATION (UP), SERIE AVU, ZWEISPALTIG

Artikel-Nr.
mit Video-Türtelefon


10 Wohneinheiten	PVU16100-0010
12 Wohneinheiten	PVU16120-0010
14 Wohneinheiten	PVU16140-0010
16 Wohneinheiten	PVU16160-0010

VERMASSUNG (IN MM)


Video-Außenstation,
Serie AVU, ein- und zweispaltig

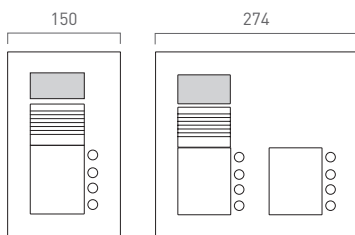


Video-Türtelefon
IVH3222-0140



Video-Innenstation
IWW9030-0140



Netzgerät
VBVS05-SG



KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie
die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189

E-Mail hotline@tcsag.de