


# INFOMODUL/BLINDMODUL

FUNKTIONSMODULE

SERIE AMI

TCS:  
BUS

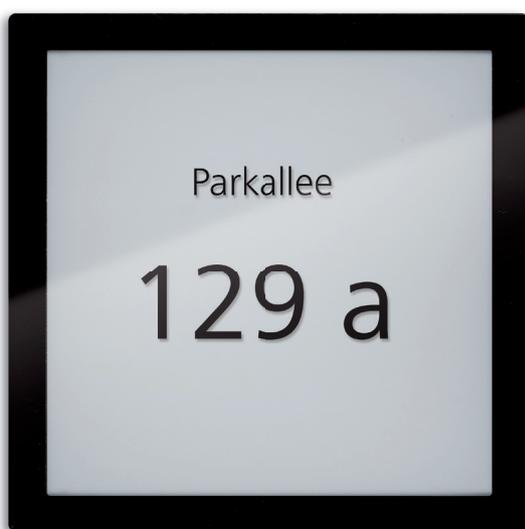

Infomodul



Blindmodul

Infomodul hinterleuchtet mit weißen LEDs  
Blindmodul zur Füllung eines Modulausschnitts  
Frontbündige Unterputzmontage hinter 3mm  
bzw. 1,5mm bis 2,5mm Fronten (mit beiliegenden  
Distanzplatten)  
Kunststoff, schwarz



	Artikel-Nr.
Infomodul	<a href="#">AMI11300-0000</a>
Blindmodul	<a href="#">AMI11000-0080</a>

# INFOMODUL/BLINDMODUL

## INFOMODUL

### PRODUKTMERKMALE

- > Funktionsmodul der Serie AMI
- > Hintergrundbeleuchtung: weiße LEDs
- > Montageform: frontbündige Unterputzmontage
- > Material/Farbe Modul: Kunststoff, schwarz
- > Material/Farbe Infocfeld: Acrylglas

### ERWEITERTE FUNKTIONEN

- > Steuerung: via Dämmerungsschalter des Beleuchtungsmoduls
- > Technologie: TCS:BUS

### TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 3 mA
- > liches Maß HxB mm: 82x82
- > Außenmaß HxBxT mm: 105x105x14
- > zulässige Umgebungstemperatur: -25 bis +55 °C

 <http://www.tcsag.de/produkte>

## BLINDMODUL

### PRODUKTMERKMALE


- > Funktionsmodul der Serie AMI
- > Verwendung: Platzhalter eines Modulausschnitts
- > Montageform: frontbündige Unterputzmontage
- > Material/Farbe: Kunststoff, schwarz

### TECHNISCHE DATEN


- > liches Maß HxB mm: 82x82
- > Außenmaß HxBxT mm: 105x105x8
- > zulässige Umgebungstemperatur: -25 bis +55 °C

 <http://www.tcsag.de/produkte>

## VERMASSUNG (IN MM)



## VERMASSUNG (IN MM)



## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189  
E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)