

FREISPRECHER MIT DURCHSAGEFUNKTION

SYSTEMLÖSUNGEN

BEWOHNERINFORMATION
IM SONDERFALLTCS:
BUS

Die Innenstation mit Durchsagefunktion kann neben der normalen Türkommunikation mit Außenstationen zusätzlich von einer Feuerwehr-Durchsageeinheit (AFP10000) oder Display-Außenstation AD4 für Einzel- und Gruppendurchsagen erreicht werden. Die Zuordnung der Innenstationen zu drei möglichen Rufgruppen erfolgt durch Konfiguration mit der Software configo. Der Signalton, die Durchsage oder die Ansage werden immer mit maximaler Lautstärke ausgegeben.

	Artikel-Nr.
Freisprecher mit Durchsagefunktion	ISW3230-0140
Tischzubehör, Aluminium natur	ZIT3030-0010

ISW3230-0140

AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen (aktivierbar)
- > Anzahl wählbarer Ruföne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Rufonlautstärke: einstellbar
- > Gesprächslautstärke: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste
- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf: aktivierbar
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: Einbauplätze für Rufrelais, Funksignalgerät, EnOcean- Funkinterface
- > Montageform: Aufputz auf Unterputzdose / Aufputzmontage
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- > Farbe Gehäuse: weiss
- > Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an beiden LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

DURCHSAGEFUNKTION

- > Wiedergabe lauter Töne mit nachfolgender Durchsage möglich (auch bei abgestelltem Rufon)

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 0,8 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 75 mA
- > Lautstärke Sprechen: 80 dBA/1m
- > Lautstärke Alarmrufon: 91 dBA/1m
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C

ZUBEHÖR

- > Tischzubehör: ZIT3030-0010

HINWEISE

Die Innenstation ISW3230 darf nicht in Rufanlagen nach DIN VDE 0834 und EN50134 verwendet werden. Entsprechend DIN 77800 muss eine gesonderte Notrufsicherung eingerichtet werden.

Die mit der Innenstation ISW3230 ausgestattete Anlage stellt keine Notrufanlage im Sinne vorgenannter Normen dar. Die Innenstation ISW3230 darf nicht in lebensrettenden oder lebenserhaltenden Systemen eingesetzt werden.


Auch die Kombination mit Anlagenteilen, die vorgenannte Normen erfüllen, ist unzulässig.

Während einer Durchsage bzw. einer Signaltonausgabe ist die Innenstation für den Benutzer gesperrt.



<http://www.tcsag.de/systemloesungen/feuerwehrdurchsage>

VERMASSUNG (IN MM)

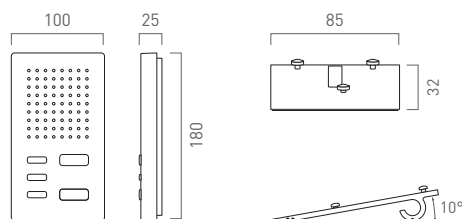

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de