

SIGNAGE



Von TCS für Gewerbe und zu Hause

Objektbeschilderung und Wayfinding

- Hausnummern
- Türklingeln
- Tür- und Infoschilder
- Piktogramme



tcs-signage.de
tcsag.de

Design-Hausnummern

als unbeleuchteter Konturschnitt oder mit Acrylglas-Auslegung und LED-Hinterleuchtung

Das Design

- attraktiv ultraflache Bauform mit nur 18 mm Aufputzhöhe
- solide mit Fronten aus 3 mm Aluminium oder Edelstahl oder in robuster Pulverlackierung
- smart mit Helligkeitssensor für automatische Tag-/ Nachtschaltung und Dimmfunktion
- nachhaltig austauschbares Leuchtmittel
- modern leistungsfähige, langlebige, energiesparende LED-Technik
- gut gestaltet attraktive und zeitlose Ziffernformen in frontbündiger Auslegung
- einmalig mit Day+Night Spezialglas für maximalen Tag-Nacht-Kontrast



Materialien und Farben

- Aluminium eloxiert
- Edelstahl geschliffen
- Anthrazit (RAL7016), pulverbeschichtet
- Reinweiss (RAL9010), pulverbeschichtet



Formate


- Hausnummern mit bis zu 4 Stellen
- Format 185 mm x 185 mm (HxB) für 1- / 2-stellige Hausnummern, z. B. 1, 22, 8a
- Format 185 mm x 280 mm (HxB) für 3-stellige Hausnummern, z. B. 111, 93d
- Format 185 mm x 375 mm (HxB) für 4-stellige Hausnummern, z. B. 4875, 2253b für das Doppelhaus, z. B. 74/75, 8a/8b



KOMPAKT FLACHE BAUFORM

Kompaktes Design

Die beleuchteten Hausnummern sind mit nur 18 mm Höhe (unbeleuchtet 10 mm) kompakt gestaltet und erzeugen auf jeder Wand ein elegantes Erscheinungsbild.




FEINSTRUKTUR OBERFLÄCHE

Optimale Sichtbarkeit erzeugen eine filigrane Oberfläche, mit geringen Reflexionen für eine optimale Erkennbarkeit der Hausnummer auch auf größere Distanzen.



ZIFFERN FRONTBÜNDIG AUSGELEGT

frontbündige Ziffernauslegung In einer individuellen Ausführung kann die Klingelplatte mit einer Gravur auf einer passenden Formatierung erfolgen.

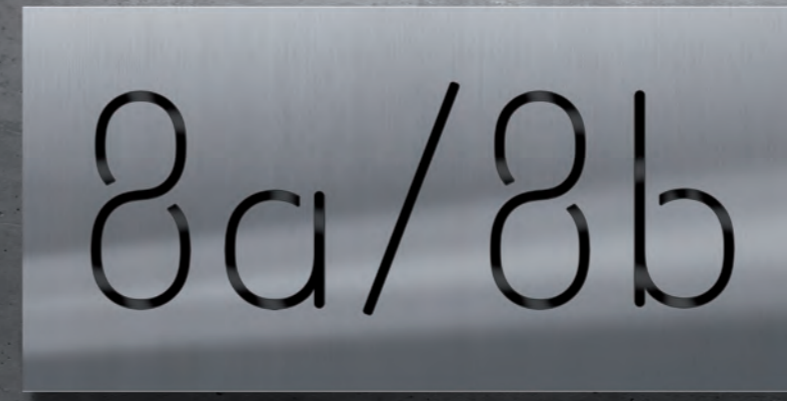

Ziffern aus innovativem Spezialglas
Die Ziffern erscheinen tags in tiefem Schwarz mit hohem Kontrast und sind nachts strahlend hinterleuchtet.



tcs-signage.de/hausnummern
tcsag.de

Türklingeln

Mit und ohne Ringbeleuchtung in Edelstahl oder Aluminium

Die Klingeltaster

- unbeleuchtet oder mit LED-Ringbeleuchtung
- aus Edelstahl oder Aluminium schwarz eloxiert
- jeweils in ø22 mm und ø28 mm

Die Klingelplatten


- aus 3 mm Edelstahl oder eloxiertem Aluminium
- in 75 mm x 75 mm für ø22 mm Taster
- in 100 mm x 100 mm für ø28 mm Taster
- abweichende Formierungen möglich
- Farben nach RAL classic möglich

Montageformen

- mit Montageblech auf Unterputzdose
- auf Steckbolzen und Dübel



wahlweise un-/beleuchtete Taster aus schwarz eloxiertem Aluminium oder Edelstahl in Kombinationen mit Klingelplatten aus natur eloxiertem Aluminium oder Edelstahl, jeweils in zwei Formaten mit 75mm und 100 mm



KLINGELTASTER IN ZWEI GRÖSSE

In Größe 22 mm und 28 mm
Die großen Taster sind leicht zu bedienen. Bild links: unbeleuchtete Edelstahl-Taster 22 mm und 28 mm in Originalgröße.



RINGBELEUCHTUNG DER KLINGELTASTER

Neutralweiß leuchtende Taster
Mit einer neutralweißen LED-Ringbeleuchtung in 5.600 K sind die Taster hervorragend sichtbar.



FARBAUSWAHL NACH FÄCHER RAL-CLASSIC

Farbvielfalt in beständiger Pulverbeschichtung
Der Fächer RAL classic stellt ein breites Spektrum für die Wahl einer passenden Farbe zur Verfügung.



GRAVUREN ALS FRÄSKONTUR

Namen, Straße, Hausnummer
In einer individuellen Ausführung kann die Klingelplatte mit einer Gravur auf einer passenden Formierung erfolgen.

Piktogramme

Für die Objektbeschilderung für Gewerbe wie Gastronomie, Hotellerie und Büro ...

Ausführungen

- Konturschnitt mit Farbkartenhinterlegung
- Konturschnitt mit Acrylglas-Auslegung und Hinterleuchtung

Materialien

- 3 mm Aluminium natur eloxiert
- 3 mm Edelstahl geschliffen

Format

- 185 mm x 185 mm (H x B)
- oder nach individuellen Vorgaben

Individuelle Farben und Materialien

- Farbkarten zur Hinterlegung
- Wunschfarbe nach RAL classic Fächer
- Edelstahl, Aluminium, Baubronze

Technische Details

- Aufputzhöhe 10 mm (beleuchtet 18 mm)
- beleuchtet zur Montage auf einer Unterputzdose
- Farbkarten leicht wechselbar

Die Zeichenfamilie

- Symbole für Gastronomie und Hotellerie, den Sanitärbereich sowie zur Verkehrs- und Richtungsanzeige
- mit zusätzlichen Symbolen erweiterbar



FARBKARTEN ZUR HINTERLEGUNG

Farbige Piktogramme

Die Konturschnitte können mit Farbkarten durch seitliches Einstecken hinterlegt werden.



Türschilder und Informationsschilder

zur Wechselbeschilderung mit Papiereinlegern

Materialien

- Edelstahl und Acrylglas

Formate

- Hoch-, Quer- und Vollformate in den Breiten 105, 150, 180, 185 und 594 mm
- Hoch- und Querformate im Format DIN A3 und DIN A4

Technische Details

- inkl. Schrauben, Dübel und Montageanleitung
- Acrylglas-Entnahme mit Sauger oder per Acrylclip




Nutzungsbeispiel für das DIN A3 Querformat: Flucht- und Rettungspläne



kleinstes Format mit (Höhe x Breite) 185 mm x 105 mm




für Einleger im DIN A3-Format mit den Außenmaßen (Höhe x Breite) 423 mm x 300 mm

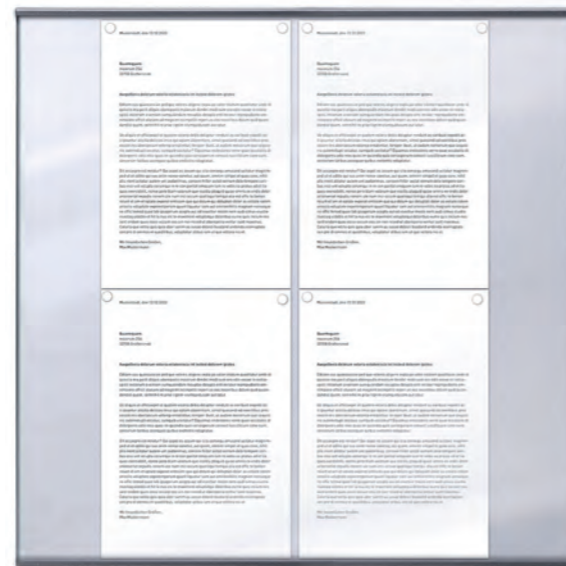

größtes Format mit (Höhe x Breite) 640 mm x 597 mm, Aufputzhöhe 15 mm



Alternativ bieten die Formate 150 mm und 180 mm eine neue innovative Acrylclip-Technik, bei dieser Technik funktioniert der Einlegerwechsel gänzlich ohne Werkzeug.

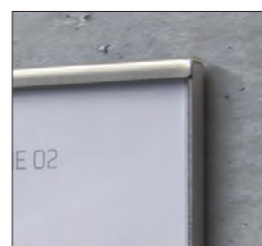

Bei den schmalen Hochformaten als auch den quadratischen Vollformaten wird das Acrylfrontglas, mittels Sauger angehoben und entnommen.



Die großzügigen Formate eignen sich insbesondere für die Raumbeschilderung von Büro, Kanzlei und Praxis.



Türschild 180 (182 mm x 182 mm) mit werkzeugfreier Acrylclip-Technik



Türschild 105 (185 mm x 105 mm) Entnahme mit Sauger



Türschild 185 (185 mm x 185 mm) Entnahme mit Sauger



SIGNAGE

TCS Wir öffnen
Welten

TCS AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

→ Tür- und
Gebäudekommunikation



tcsag.de

ENTRY

→ Design- und Montagesystem
für Eingänge



tcs-entry.de

SIGNAGE

→ Objektbeschilderung
und Wayfinding



tcs-signage.de

**DIE
VERSTECKDOSE®**

→ Schalter + Steckdosen
für Smart Homes



dieversteckdose.de