DATENBLATT

Wir öffnen Welten

AUDIO:PACKS | 3-20 WE

VORKONFIGURIERTE TÜRSPRECHANLAGEN

EINBAU

TCS: BUS

- Vorkonfigurierte Türsprechanlagen
- Für 3 bis 16 Wohneinheiten
- Einbau-Türlautsprecher zur Einbaumontage
- Innenstation zum Gegensprechen oder Freisprechen
- Inklusive Versorgungs- und Steuergerät

AUDIO:PACKS | 3-20 WE (EINBAU)

TÜRTELEFON ISH3030-0140

AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- Sprachübertragung: Gegensprechen (mit Hörer)
- Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- Mithörsperre: ja
- automatische Gesprächsabschaltung: ja
- Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- Ruftonlautstärke: einstellbar
- Gesprächslautstärke: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- Lichtschaltfunktion: an Lichttaste
- Steuerfunktion: an Funktionstaste
- Parallelruf: aktivierbar
- LED (rot): Ruftonabschaltung
- LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- funktional erweiterbar: Einbauplätze für Rufrelais, Funksignalgerät, EnOcean- Funkinterface
- Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose / Auftischmontage
- Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- Farbe Gehäuse: weiss
- Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- Fehleranzeige: optisch/akustisch (Summenfehleranzeige an beiden LEDs)
- Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- Stromaufnahme, in Ruhe: 0,8 mA
- Stromaufnahme, maximal: 70 mA
- Aufputzgehäuse H x B x T mm: 180 x 100 x 50 (mit Hörer)
- zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Tischzubehör: ZIT3030-0010

FREISPRECHER ISW3030-0140

AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen (aktivierbar)
- Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- Mithörsperre: ja
- automatische Gesprächsabschaltung: ja
- Rufannahme: an Sprechentaste
- Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- Ruftonlautstärke: einstellbar
- Gesprächslautstärke: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- Lichtschaltfunktion: an Lichttaste
- Steuerfunktion: an Funktionstaste
- Parallelruf: aktivierbar
- LED (rot): Ruftonabschaltung
- LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- funktional erweiterbar: Einbauplätze für Rufrelais, Funksignalgerät, EnOcean- Funkinterface
- Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose / Auftischmontage
- Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- Farbe Gehäuse: weiss
- Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- Fehleranzeige: optisch/akustisch (Summenfehleranzeige an beiden LEDs)
- Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- Stromaufnahme, in Ruhe: 0,8 mA
- Stromaufnahme, maximal: 74 mA
- Aufputzgehäuse H x B x T mm: 180 x 100 x 25
- zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Tischzubehör: ZIT3030-0010

EINBAU-TÜRLAUTSPRECHER MIT BARRIEREFREI-SYMBOLEN ASI12000-0000

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- Anzahl Klingeltasten: bis zu 16
- Sprachübertragung: Freisprechen
- Vollduplex-Freisprechen für Innenstationen mit Hörer möglich
- Montageform: Einbau hinter bauseitigen Frontblenden
- Gehäuseform: Einbaugehäuse
- integrierter Lautsprecher
- 250 mm absetzbares Mikrofon
- Material Gehäuse: Kunststoff
- Farbe Gehäuse: schwarz
- Lautstärke Sprachausgabe: manuell einstellbar
- Lautstärke Quittungston: manuell einstellbar
- Anschluss TCS:BUS, Klingeltasten: an steckbaren Schraubklemmen

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- Technologie: TCS:BUS
- Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware configo
- Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt
- LED-Piktogramm-Anzeige für barrierefreie Bauten
- Fehleranzeige: optisch/akustisch
- Zustandsanzeige: Fehler, Betriebsarten

TECHNISCHE DATEN

- Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- Stromaufnahme I(P), in Ruhe : 3,0 mA
- Stromaufnahme I(Pmax), maximal: 24,3 mA
- Einbaugehäuse H x B x T mm: 67x68x38
- Länge Mikrofonkabel: 250 mm
- zulässige Umgebungstemperatur: -25 bis +55 °C
- Gewicht: 116g
- Schutzart: IP24

LIEFERUMFANG

- Produktinformation

ZUBEHÖR

- Einbau-Klingeltastenerweiterung: ASI21000-0000

VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT BVS20-SG

GERÄTEFUNKTIONEN

- Versorgungs- und Steuergerät: für Audio-Kleinanlagen
- Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmiertaste
- Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung
- Lichtschaltfunktion mit potentialfreiem Relaiskontakt
- Türöffnerzeit: manuell einstellbar
- Lichtschaltzeit: manuell einstellbar
- Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 4 TE für Hutschiene

TECHNISCHE DATEN

- Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz

http://www.tcsag.de/produkte

AUDIO:PACKS | 3-20 WE (EINBAU)

EINBAU-TÜRLAUTSPRECHER	Artikel-Nr. mit Türtelefon	Artikel-Nr. mit Freisprecher
3 Wohneinheiten	PAIH030/004	PAIF030/004
4 Wohneinheiten	PAIH040/004	PAIF040/004
5 Wohneinheiten	PAIH050/004	PAIF050/004
6 Wohneinheiten	PAIH060/004	PAIF060/004
7 Wohneinheiten	PAIH070/004	PAIF070/004
8 Wohneinheiten	PAIH080/004	PAIF080/004
9 Wohneinheiten	PAIH090/004	PAIF090/004
10 Wohneinheiten	PAIH100/004	PAIF100/004
11 Wohneinheiten	PAIH110/004	PAIF110/004
12 Wohneinheiten	PAIH120/004	PAIF120/004
13 Wohneinheiten	PAIH130/004	PAIF130/004
14 Wohneinheiten	PAIH140/004	PAIF140/004
15 Wohneinheiten	PAIH150/004	PAIF150/004
16 Wohneinheiten	PAIH160/004	PAIF160/004

VERMASSUNG (IN MM)

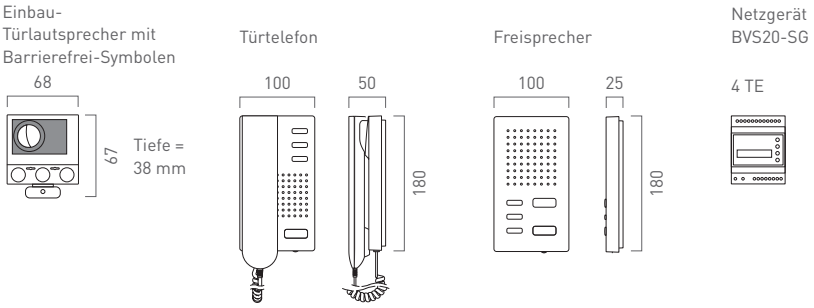

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de