DATENBLATT

Wir öffnen Welten

IP-DOME-KAMERA

IP-KAMERA

AUFPUTZ

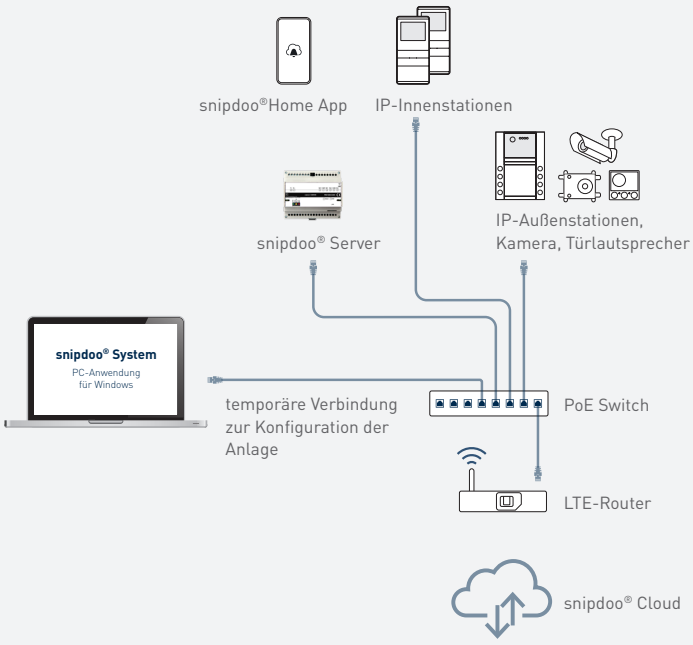

TCS: IP

IP-Kamera als Funktionserweiterung – zur Überwachung und für zusätzliche Sicherheit – einfach integrierbar und kompatibel mit TCS- und Fremdsystemen.

Die Verwendung in Kombination mit dem snipdoo® SERVER wird dringend empfohlen.

IP-KAMERA	H x B x T in mm	Artikel-Nr.
IP-Kamera - Dome, schwarz	89,5 × 102 × 102	H-IP-KAM-D-S
IP-Kamera - Dome, weiß	89,5 × 102 × 102	H-IP-KAM-D-W

IP-DOME-KAMERA

KAMERA-EIGENSCHAFTEN

ONVIF: ja (Profile G, S, T)
DHCP: ja
Auflösung: max. 1920 × 1080 (2 MP)
Versorgung: PoE (802.3af) oder 12 V DC
Anschlussart: RJ45 (10/100M Ethernet)
Montageart: Aufputz
Kameratyp: Dome-Kamera

VERMASSUNG (IN MM)



VARIANTEN

IP-Kamera - Dome, schwarz (3 Ansichten)

IP-Kamera - Dome, weiß (3 Ansichten)

Link zum Download

Im snipdoo® Systemhandbuch finden Sie technischen Darstellungen, die zur Planung, Installation und Konfiguration einer Anlage nötig sind.

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

Stand bei Drucklegung 03-2026 | Technische Änderungen vorbehalten.

www.tcsag.de