DATENBLATT

Wir öffnen Welten

SERIE KTU

KLINGELTABLEAUS

UNTERPUTZ

TCS: BUS

- Im Standardmaß bis zu 21 Wohneinheiten
- Im Sondermaß individuell erweiterbar
- Größe bis 800 x 2.000 Millimeter
- Erweiterbar mit Lautsprecher, Kamera, Codeschloss oder Transponderleser
- Freie Platzierung von Klingeltastern
- Frontplatte aus eloxiertem Aluminium, Edelstahl oder PVD Messing
- Klingeltaster aus Aluminium, PVD Messing, Edelstahl oder Kunststoff
- Inklusive Unterputzkasten
- Individuelle Projektierung möglich
- Vorbereitet für Einbau-Türlautsprecher
- RAL-Farben und Sondereloxale möglich

VARIANTEN

Einspaltiges Tastenlayout
5 bis 12 Tasten

Zweispaltiges Tastenlayout
10 bis 20 Tasten

Dreispaltiges Tastenlayout
15 bis 21 Tasten



KLINGELTASTER

Klingeltaster aus Kunststoff

Klingeltaster aus Aluminium

Klingeltaster mit separatem Namensschild

SERIE KTU

PERSONALISIEREN



Format
Edelstahl : max. 2.500 x 1.500 mm
Aluminium, Messing, Bronze:
max. 2.000 x 800 mm
Materialstärke: 3 – 5 mm

Veredelung
Texturen: geschliffen und gestrahlt.
Beschichtung: Eloxal, Pulver oder PVD
Messing. Schrift, Zeichen oder Signets
können als Laserschnitt, -gravur,
Fräsgravur, Folienplott oder Siebdruck
umgesetzt werden.

Funktionserweiterung
Außenstationen können durch Einbauten wie Fingerprintscanner oder Transponderleser mit einer Zutrittskontrolle ergänzt werden.

Tastenlayout
Soll an der Außenstation die Gebäude- oder Wohnstruktur für eine bessere Orientierung erkennbar sein, ist eine individuelle Platzierung der Klingeltasten möglich.

PLATTENMASS (IN MM)

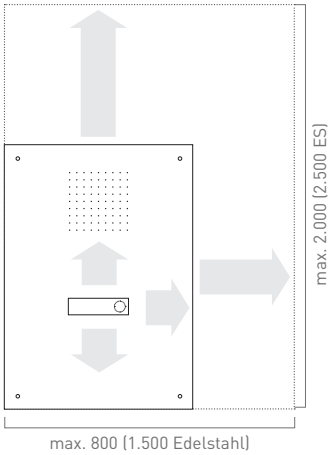



KLINGELTABLEAUS
5 – 12 TASTEN
EINSPALTIG

	Frontplatte H x B x T in mm	UP-Kasten H x B x T in mm	Artikel-Nr.
5 Tasten, eloxiert natur	370 x 160 x 3	350 x 140 x 50	KTU1105...-0010
6 Tasten, eloxiert natur	370 x 160 x 3	350 x 140 x 50	KTU1106...-0010
7 Tasten, eloxiert natur	430 x 160 x 3	410 x 140 x 50	KTU1107...-0010
8 Tasten, eloxiert natur	430 x 160 x 3	410 x 140 x 50	KTU1108...-0010
9 Tasten, eloxiert natur	490 x 160 x 3	470 x 140 x 50	KTU1109...-0010
10 Tasten, eloxiert natur	490 x 160 x 3	470 x 140 x 50	KTU1110...-0010
11 Tasten, eloxiert natur	550 x 160 x 3	530 x 140 x 50	KTU1111...-0010
12 Tasten, eloxiert natur	550 x 160 x 3	530 x 140 x 50	KTU1112...-0010



KLINGELTABLEAUS
10 – 20 TASTEN
ZWEISPALTIG

	Frontplatte H x B x T in mm	UP-Kasten H x B x T in mm	Artikel-Nr.
10 Tasten, eloxiert natur	370 x 270 x 3	350 x 250 x 50	KTU1210...-0010
12 Tasten, eloxiert natur	370 x 270 x 3	350 x 250 x 50	KTU1212...-0010
14 Tasten, eloxiert natur	430 x 270 x 3	410 x 250 x 50	KTU1214...-0010
16 Tasten, eloxiert natur	430 x 270 x 3	410 x 250 x 50	KTU1216...-0010
18 Tasten, eloxiert natur	490 x 270 x 3	470 x 250 x 50	KTU1218...-0010
20 Tasten, eloxiert natur	490 x 270 x 3	470 x 250 x 50	KTU1220...-0010



KLINGELTABLEAUS
15 – 21 TASTEN
DREISPALTIG

	Frontplatte H x B x T in mm	UP-Kasten H x B x T in mm	Artikel-Nr.
15 Tasten, eloxiert natur	370 x 380 x 3	350 x 360 x 50	KTU1315...-0010
18 Tasten, eloxiert natur	370 x 380 x 3	350 x 360 x 50	KTU1318...-0010
21 Tasten, eloxiert natur	430 x 380 x 3	410 x 360 x 50	KTU1321...-0010

Produktausführungen: ...0 Klingeltaster aus Kunststoff, ...1 Klingeltaster aus Aluminium, ..2 Klingeltaster (Aluminium) mit separatem Namensschild, Edelstahl und Messingtaster auf Anfrage, Edelstahl und Messing PVD Tableaus bitte anfragen.

SERIE KTU

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- Klingeltableau
- Anzahl Klingeltaster: bis zu 21
- wahlweise mit Klingeltastern aus Kunststoff, aus Aluminium oder aus Aluminium mit separatem Namensschild
- integrierter Lautsprecher
- Montageform: Unterputzmontage
- Gehäuseform: Unterputzkasten, Frontplatte
- Material Frontplatte: Aluminium
- Farbe Frontplatte: eloxiert natur
- Material Unterputzkasten: Stahlblech, verzinkt
- Material Klingeltaster: Kunststoff glasklar / Abdeckung rauchglas
- Öffnungsprinzip: Entnahme Namensschilder von vorn
- Im Sondermaß individuell erweiterbar
- Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- Lichtschaltfunktion: an unprogrammiertem Klingeltaster
- LED-Tasterbeleuchtung: möglich
- 2-Draht-TCS:BUS
- Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware
- Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt

TECHNISCHE DATEN

- Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- Leistungsaufnahme lange Beleuchtungsplatine: 0,3 W
- Leistungsaufnahme kurze Beleuchtungsplatine: 0,15 W
- Alternative Beleuchtungsplatine: 12 V Klingeltransformator
- Namensschildtaster Kunststoff H x B mm: 13 x 55
- Namensschildtaster Aluminium H x B mm: 13 x 49
- separate Namensschilder H x B mm: 15 x 60
- zulässige Umgebungstemperatur: -25 bis +55 °C
- Schutzart: IP44
- UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

PRODUKT-INFORMATION

REFERENZBROSCHÜRE

KATALOG

VERMASSUNG (IN MM)

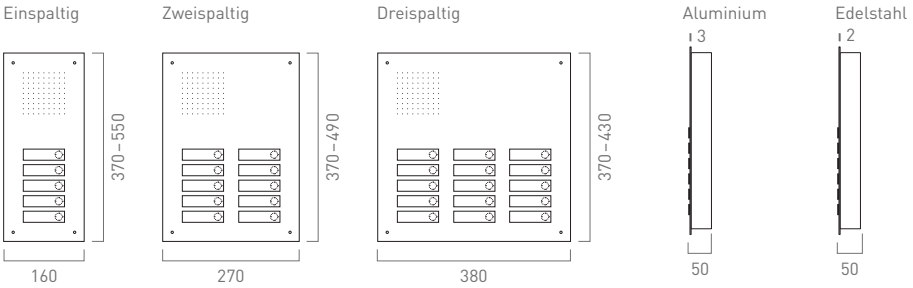

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

+49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

Stand bei Drucklegung 11-2016 | Technische Änderungen vorbehalten. | Art. VF9271, Version 1.0