



# SENSOR MIT BINÄREINGANG 1-FACH

FUNKTIONSERWEITERUNG

MELDEN

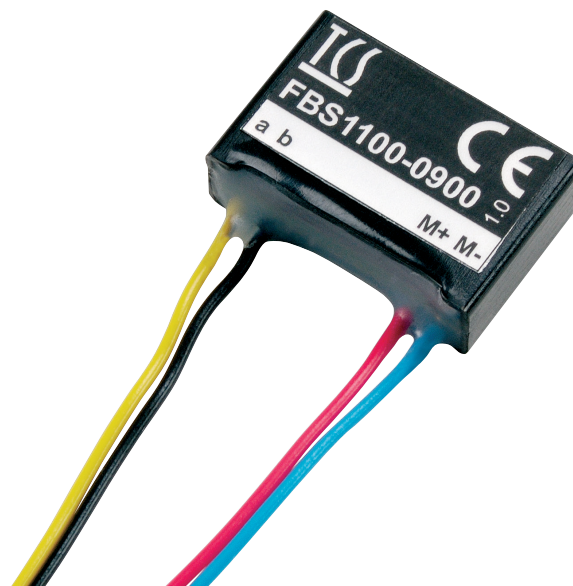

## Beispielanwendung

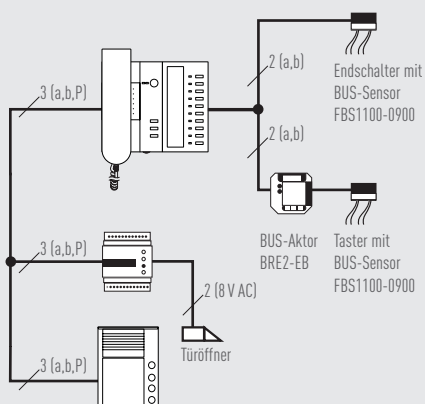

Statusanzeige Tor  
AUF | ZU  
rote LED

Schalten der  
Wegebeleuchtung  
an Taster und  
Innenstation  
AN | AUS  
rote LED und  
Funktionstaste

TCS:  
BUS

Für die Anbindung von Sensoren z. B. Lichtschranken, Dämmerungsschaltern an TCS-Außenstationen. Für die Übertragung zusätzlicher Schaltfunktionen z. B. für Garagentor- und Rollladensteuerungen in Verbindung mit BRE2-xx. Der Sensor ist nicht geeignet für Anlagen zum Betreten Wohnen bzw. mit Sonderruffunktion.

HxBxT in mm

Artikel-Nr.

17x26x8

[FBS1100-0900](#)

